14

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ ไมพงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๖๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ต่อเติมลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเฉลา เกษศิลป์	ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๖๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ต่อเติมลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเฉลา เกษศิลป์	ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓	นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานทาง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าทอย หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานทาง	306,939.30	1.3365	410,224.37	
	ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร				
	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				
	840 ตารางเมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			410,224.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			410,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าหอย หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 30 **วัน**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ทรายปรับรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	255.45	10,728.90	99.00	4,158.00	14,886.90	
2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.	23.36	19,622.40	5.00	4,200.00	23,822.40	
3	ไม้แบบพร้อมค่ำยัน	25.00	เมตร	350.00	8,750.00	130.00	3,250.00	12,000.00	
4	ปูนซีเมนต์ขัดหน้า	42.00	ถุง	126.00	5,292.00	-	-	5,292.00	
5	ตะปูไม้แบบ	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ	126.00	ลบ.ม.	1,682.00	211,932.00	306.00	38,556.00	250,488.00	
	รวม				256,775.30		50,164.00	306,939.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายเฉลา เกษศิลป์) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๑๕,๖๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** อาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๕,๖๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	326,579.15	1.2726	415,604.63	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			415,604.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			415,600.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประชูจอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานดินถม	54.00	ลบ.ม.	70.00	3,780.00	99.00	5,346.00	9,126.00	
2	งานขุดหลุม ขนาด 1 x 1 ม. ลึก 1 ม.	13.00	หลุม	-	-	125.00	1,625.00	1,625.00	
3	เสาคอนกรีตหน้า 7 นิ้ว ยาว 4.50 ม.	13.00	ต้น	1,400.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
4	ติดตั้งโครงหลังคา	180.00	ตร.ม.	-	-	12.00	2,160.00	2,160.00	
5	เหล็ก □ 2" x 4"	40.00	ท่อน	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	เหล็ก □ 1" x 2"	110.00	ท่อน	270.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
7	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6.00 ม.	84.00	แผ่น	600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
8	งานมุงหลังคา	180.00	ตร.ม.	-	-	70.00	12,600.00	12,600.00	
9	แผ่นครอบสันหลังคา	38.00	เมตร	100.00	3,800.00			3,800.00	
10	สกรู	1,100.00	ตัว	3.00	3,300.00			3,300.00	
11	เชิงชายไม้สังเคราะห์	40.00	แผ่น	320.00	12,800.00			12,800.00	
12	คอนกรีตสำเร็จรูป	25.00	ลบ.ม.	1,700.00	42,500.00			42,500.00	
	รวม (ยกไป)				184,480.00		21,731.00	206,211.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรธิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				184,480.00		21,731.00	206,211.00	
14	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	42.00	เส้น	195.00	8,190.00	-	-	8,190.00	
15	เหล็กเส้น Ø 6 มม.	480.00	ปลอก	10.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
16	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
17	งานก่อ + ฉาบผนัง	59.00	ตร.ม.	-	-	162.00	9,558.00	9,558.00	
18	อิฐบล็อค	2,000.00	ก้อน	6.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
19	ปูนซีเมนต์	50.00	ถุง	126.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
20	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	348.91	3,489.10	-	-	3,489.10	
21	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	414.33	2,071.65	-	-	2,071.65	
22	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
23	ตะแกรงเหล็ก ขนาด 2.35 x 4.00 ซม.	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	500.00	4,000.00	24,000.00	
24	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	133.00	3,990.00	14,490.00	
	รวม				255,265.35		39,529.00	294,794.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
นายอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				255,265.35		39,529.00	294,794.35	
25	เหล็กไวท์เมท	180.00	ตร.ม.	23.36	4,204.80	5.00	900.00	5,104.80	
26	สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
27	ทินเนอร์	2.00	ปี๊บ	490.00	980.00	-	-	980.00	
28	สีน้ำอะคริลิค	2.00	ถัง	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
29	สีรองพื้น	2.00	ถัง	2,500	5,000.00	-	-	5,000.00	
30	ค่าแรงทาสีทั้งหมด					10,900.00	10,900.00	10,900.00	เหมาจ่าย
31	ติดตั้งไฟฟ้า	8.00	จุด	-	4,200.00	-	-	4,200.00	วัสดุ – ค่าแรง
	รวม				275,250.15		51,329.00	326,579.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑	นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเฉลา	เกษศิลป์	ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓	นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์อุทิศสงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	146,404.38	1.2726	186,314.21	
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร				
	ยาว 15.00 เมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			186,314.21	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			186,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลา เกษศิลป์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์อุทิศสงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 **วัน**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานดินขุด + ขุดดินปรับพื้น	24	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,552.00	3,552.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	17	ลบ.ม.	1,682.24	28,598.08	391.00	6,647.00	35,245.08	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.	165	ตร.ม.	23.36	3,854.40	5.00	825.00	4,679.40	
4	ทรายถมปรับพื้น	9	ลบ.ม.	348.91	3,140.19	99.00	891.00	4,031.19	
5	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ∅ 4 นิ้ว	11	ท่อน	2,149.53	23,644.83	555.00	6,105.00	29,749.83	
6	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ∅ 3 นิ้ว	7	ท่อน	1,682.24	11,775.68	340.00	2,380.00	14,155.68	
7	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ∅ 1.5 นิ้ว	14	ท่อน	700.93	9,813.02	172.00	2,408.00	12,221.02	
8	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ∅ 1 นิ้ว	6	ท่อน	649.53	3,897.18	110.00	660.00	4,557.18	
9	เหล็กกล่อง 1x2" นิ้ว	20	ท่อน	270.00	5,400.00	124.00	2,480.00	7,880.00	
10	เหล็กแผ่น pass ขนาด 0.15x0.15 ม.	4	แผ่น	100.00	400.00	-	-	400.00	
11	น็อตเหล็กเบอร์ 14	16	ตัว	15.00	240.00	-	-	240.00	
12	สีน้ำมันสีบอร์น	4	กระป๋อง	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวม (ยกไป)				93,363.38		25,948.00	115,759.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)
ปลัด.เทศบาลตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์อุทิศสงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				93,363.38		25,948.00	115,759.38	
13	สีรองพื้นกันสนิม	65	ตร.ม.	30.00	1,950.00	35.00	2,275.00	4,225.30	
14	น้ำมันสน	2	ปี๊บ	270.00	540.00	-	-	540.00	
15	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6.20 ม. หนา 0.035	106.00	ตร.ม.	160.00	16,960.00	70.00	7,420.00	24,380.00	
16	น็อตยิงซิงค์	400	ตัว	3.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
17	ลวดเชื่อม	2	กล่อง	150.00	300.00	-	-	300.00	
	รวม				**114,313.38**		**35,643.00**	**146,404.38**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๐,๐๐๐. บาท

๔. **ลักษณะงาน** ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๖,๓๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑	นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓	นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานซ่อมแซมประปา กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานซ่อมแซมประปา	62,022.00	1.070	66,363.54	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			66,363.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			66,300.00	
	ตัวอักษร (หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ซับเมอร์ส ขนาด 2 แรง	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2	ตู้ควบคุมซับเมอร์ส	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
3	ปรอทวัดแรงดัน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	สายไฟ ขนาด 3 x 2.5 มม.	1.00	ลูก	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6	ค่าแรงหมาจ่าย	-	-	-	-	-	10,800.00	10,800.00	
7	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8	ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	148.60	2,972.00	-	-	2,972.00	
	ขนาด Ø 2 นิ้ว								
9	ข้อต่อพีวีซีตรงเกลียวนอก – เกลียวใน	20.00	ชุด	40.00	800.00	-	-	800.00	
	ขนาด Ø 2 นิ้ว								
10	เงือกในลอน	10.00	กก.	25.00	250.00	-	-	250.00	
	รวม				**47,222.00**		**14,800.00**	62,022.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำรวญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณร่าคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๒๑,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ใช้แรงงานราษฎรก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๒๘๙.๐๕ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเฉลา	เกตุศิลป์	ปลัด ทต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเฉลา เกตุศิลป์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานหอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน. งานทาง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง ภายในวัดบางไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานทาง	255,522.05	1.3365	341,505.22	
	ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร				
	เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				
	700 ตารางเมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			341,505.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			341,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลา เกษศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ภายในวัดบางไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ทรายถมปรับพื้น	35.00	ลบ.ม.	348.91	12,211.85	99.00	3,465.00	15,676.85	
2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	700.00	ตร.ม.	23.36	16,352.00	5.00	3,500.00	19,852.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	105.00	ลบ.ม.	1,682.24	176,635.20	306.00	32,130.00	208,765.20	
4	ไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	133.00	2,128.00	7,728.00	
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม				214,299.05		41,223.00	255,522.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเวศ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(นายเฉลา เกษศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางไผ่

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรั้วลวดหนามศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๕๒,๓๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรั้วลวดหนามศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรั้วลวดหนามศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) หมู่ที่ 6

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน				
	งานอาคาร				
1	โครงการปรับปรุงอาคาร (โรงสีข้าว)	57,337.00	1.2726	72,967.07	
2	โครงการปรับปรุงอาคาร (อาคารตากปุ๋ย)	32,674.82	1.2726	41,581.98	
3	โครงการล้อมรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้	83,690.00	1.2726	106,503.89	
4	โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็ก	32,724.00	1.2726	41,644.56	
5	โครงการเทลานคอนกรีต กว้าง 14.00 เมตร	72,540.62	1.2726	92,315.19	
	ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร				
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			355,012.69	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			355,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดคำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร หมู่ที่ 6 (โรงสีข้าว)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานโครงหลังคา	121.00	ตร.ม.	-	-	12.00	1,452.00	1,452.00	
2	จับทันเหล็กกล่อง □ 1 1/2" x 3"	16.00	เส้น	380.00	6,080.00	-	-	6,080.00	
3	เหล็กกล่อง □ 2" x 4"	10.00	เส้น	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	เหล็กกล่อง □ 1" x 2"	16.00	เส้น	270.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
5	แผ่นเมทัลชีท	121.00	ตร.ม.	160.00	19,360.00	70.00	8,470.00	27,830.00	
6	หลบยาว (เส้นหลังคา)	8.00	เมตร	100.00	800.00	70.00	560.00	1,360.00	
7	ครอบข้าง	24.00	เมตร	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	เหล็กกล่อง □ 1" x 1"	45.00	เส้น	115.00	5,175.00	-	-	5,175.00	
9	บูทประตู 6 หุน	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
10	สกรู 2 1/2"	200.00	ตัว	4.00	800.00	-	-	800.00	
11	ลวดเชื่อม 2.6	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
12	ใบตัด 14"	2.00	ใบ	100.00	200.00	-	-	200.00	
	รวม (ยกไป)				44,615.00		10,482.00	55,097.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร หมู่ที่ 6 (โรงสีข้าว)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (วยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				44,615.00		10,482.00	55,097.00	
13	สมาร์ทบอร์ด	3.00	แผ่น	160.00	480.00	100.00	300.00	780.00	
14	สีกันสนิม	1.00	ถัง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
15	น้ำมันสน	2.00	ถัง	200.00	400.00	-	-	400.00	
16	แปรงทาสี	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
	รวม				46,555.00		10,782.00	57,337.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หมู่ที่ 6 (อาคารตากปุ๋ย)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ก่ออิฐบล็อค สูง 4 ก้อน ยาว 32 ม.	350.00	ก้อน	6.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	เหล็กทำขับหลัง 2 หุน	7.00	เส้น	50.00	350.00	-	-	350.00	
3	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	348.91	697.82	-	-	697.82	
4	ปูนซีเมนต์	20.00	ถุง	128.50	2,570.00	-	-	2,570.00	
5	เหล็ก ▯ 1" x 1"	30.00	เส้น	115.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
6	ตาละแกรง (ลวดถัก)	108.00	ตร.ม.	100.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
7	โครงประตูเหล็ก 1" x 2'	6.00	เส้น	270.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
8	บูท 6 หุน	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
9	ลวดเชื่อม 2.6	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
10	ใบตัด 14"	1.00	ใบ	100.00	100.00	-	-	100.00	
11	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	260.00	260.00	-	-	260.00	
12	น้ำมันสน	1.00	แกลลอน	160.00	160.00	-	-	160.00	
13	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
14	ค่าแรงเหมาจ่าย	-	-	-	-	-	9,107.00	9,107.00	
	รวม				23,567.82		9,107.00	32,674.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยุรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการล้อมลวดหนามรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเค้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	เสารั้วลวดหนาม ☐ 4" x 4" x 2.00 ม.	197.00	ต้น	220.00	43,340.00	-	-	43,340.00	
2	เสาสะแต ☐ 4" x 4" x 2.00 ม.	12.00	ต้น	210.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
3	ลวดหนามลูกละ 25 ม.	60.00	ลูก	200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	เหล็กกล่อง 1"x 2"	10.00	เส้น	270.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
6	ลวดเชื่อม 2.6"	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
7	ใบตัด 14"	2.00	ใบ	100.00	200.00	-	-	200.00	
8	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	260.00	260.00	-	-	260.00	
9	น้ำมันสน	1.00	กระป๋อง	160.00	160.00	-	-	160.00	
10	แปรงทาสี	2.00	อัน	60.00	120.00	-	-	120.00	
11	ใบตัด 4 นิ้ว	12.00	ตัว	35.00	420.00	-	-	420.00	
12	ค่าแรงเหมาจ่าย	-	-	-	-	-	21,730.00	21,730.00	
	รวม				61,960.00		21,730.00	83,690.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6 (อาคารเอนกประสงค์)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิริธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	เหล็กกล่อง 1" x 1"	40.00	เส้น	180.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2	ตาตะแกรง (ลวดถัก)	80.00	ตร.ม.	100.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3	บูท 4 หุน	120.00	ตัว	25.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	หูกระต่ายล้องกุญแจ	10.00	คู่	30.00	300.00	-	-	300.00	
5	แม่กุญแจ	10.00	คู่	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	สีกันสนิม	1.00	แกลลอน	260.00	260.00	-	-	260.00	
7	น้ำมันสน	1.00	แกลลอน	160.00	160.00	-	-	160.00	
8	แปรงทาสี	2.00	อัน	60.00	120.00	-	-	120.00	
9	ลอนยาว	40.00	ตัว	80.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
10	ค่าแรงเหมาจ่าย	-	-	-	-	-	8,484.00	8,484.00	
	รวม				24,240.00		8,484.00	32,724.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณภค)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรธั้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้ช่วยนายการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หมายเหตุ คอนกรีต กว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ปรับพื้น	196.00	ตร.ม.	-	-	5.00	980.00	980.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	29.00	ลบ.ม.	1,682.24	48,784.96	306.00	8,874.00	57,658.96	
3	ตะแกรงสำเร็จรูป	196.00	ตร.ม.	23.36	4,578.56	5.00	980.00	5,558.56	
4	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	133.00	1,064.00	3,864.00	
5	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	348.91	3,489.10	99.00	990.00	4,479.10	
	รวม				59,652.62			72,540.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสริมถนนคันดินพร้อลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓,๙๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงเสริมถนนคันดินพร้อลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๖,๐๑๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสริมถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓,๙๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงเสริมถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6

ของประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร				
	ด้านหลัง 1. ถมดิน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร	19,680.00	1.2726	25,044.77	
	ยาว 16.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร				
	2. ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร				
	ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร				
	พร้อมเกลี่ยเรียบ				
	ด้านหลัง 1. ถมดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร	31,350.00	1.2726	39,896.01	
	ยาว 75.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร				
	2. ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร				
	ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร				
	พร้อมเกลี่ยเรียบ				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			64,940.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			64,900.00	
	ตัวอักษร	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บร.4 แผ่นที่ .....1...../.....1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งาน / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรสิรินธร (ขยายผล) ด้านหน้า บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หมายเหตุ 1. ถมดิน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

2. ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ถมดินปรับพื้น	176.00	ตร.ม.	70.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
2	ลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	32.00	ลบ.ม.	230.00	7,360.00	-	-	7,360.00	
	รวม				19,680.00			19,680.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายชัณต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรศิรินธร (ขยายผล) ด้านหลัง บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หมายเหตุ 1. ถมดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

2. ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและค่าแรง	
1	ถมดินปรับพื้น	300.00	ตร.ม.	70.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2	ลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	45.00	ลบ.ม.	230.00	10,350.00	-	-	10,350.00	
	รวม				31,350.00			31,350.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ บริรองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๔๕,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ลึก ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์ ประยูรยิ่ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ่ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ / ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	229,212.00	1.0700	245,256.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			245,256.84	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			245,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำรวย วรรณเมฆ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บร.4 แผ่นที่ 1 / 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมูที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** ธันวาคม พ.ศ. 2558 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 30 วัน

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 80 เมตร								รวมวัสดุ – ค่าแรง
	Ø 150 มม. ชั้น 13.5	80	เมตร	2,100.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
2	ปั๊ม ซัมเมอร์ส ขนาด 3 นิ้ว	1	ตัว	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	20	ท่อน	148.60	2,972.00	12.00	240.00	3,212.00	
4	ทำตะแกรงกรองน้ำ 5 ชั้น	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	เหมาจ่าย
รวม					228,972.00		240.00	229,212.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ รพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

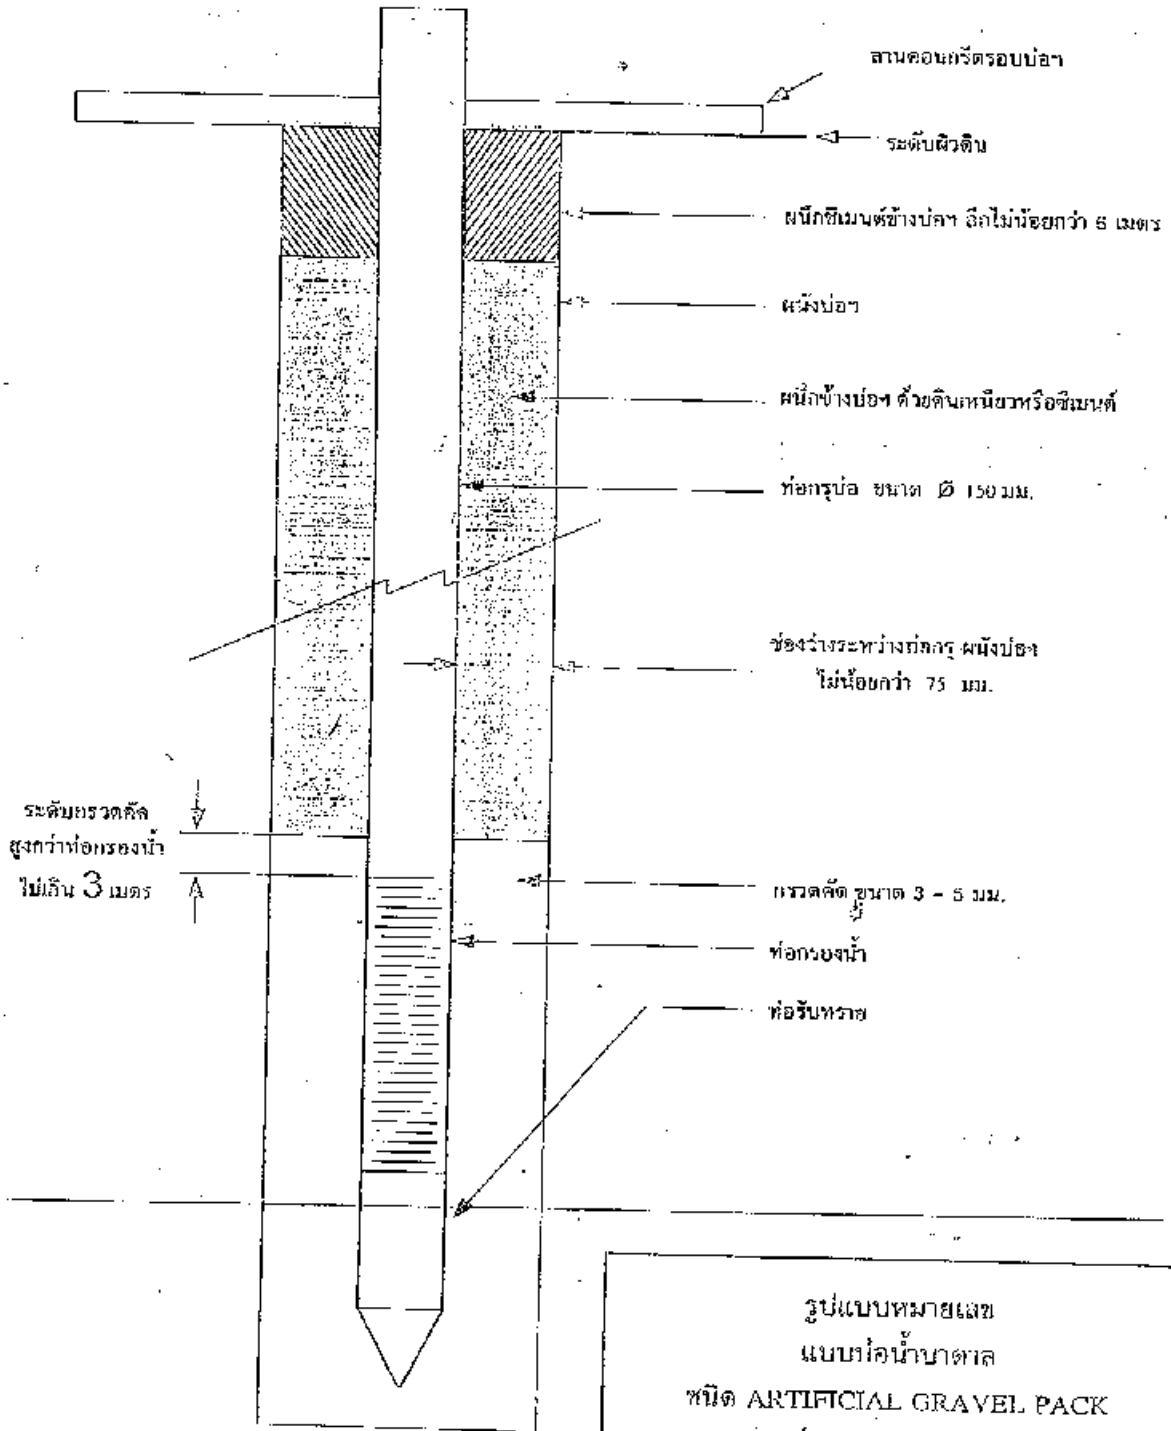

รูปแบบหมายเลข
แบบบ่อน้ำบาดาล
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
(กรวดกรุรอบบ่อ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบประกอบบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้าง

ฉบับที่ ...../..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(.....) พยาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ลึก ๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก.จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ลึก ๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,606.00	1.0700	123,698.42	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			123,698.42	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			123,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรเนกดุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 30 วัน

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 40 เมตร								
	∅ 150 มม. ชั้น 13.5	40	เมตร	2,100.00	84,000.00	-	-	84,000.00	รวมวัสดุ + ค่าแรง
2	ปั๊ม ซัมเมอร์ส ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3	ท่อ PVC ขนาด ∅ 2 นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	148.60	1,486.00	12.00	120.00	1,606.00	
4	สายไฟ	100	เมตร	60.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
รวม					115,486.00		120.00	115,606.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

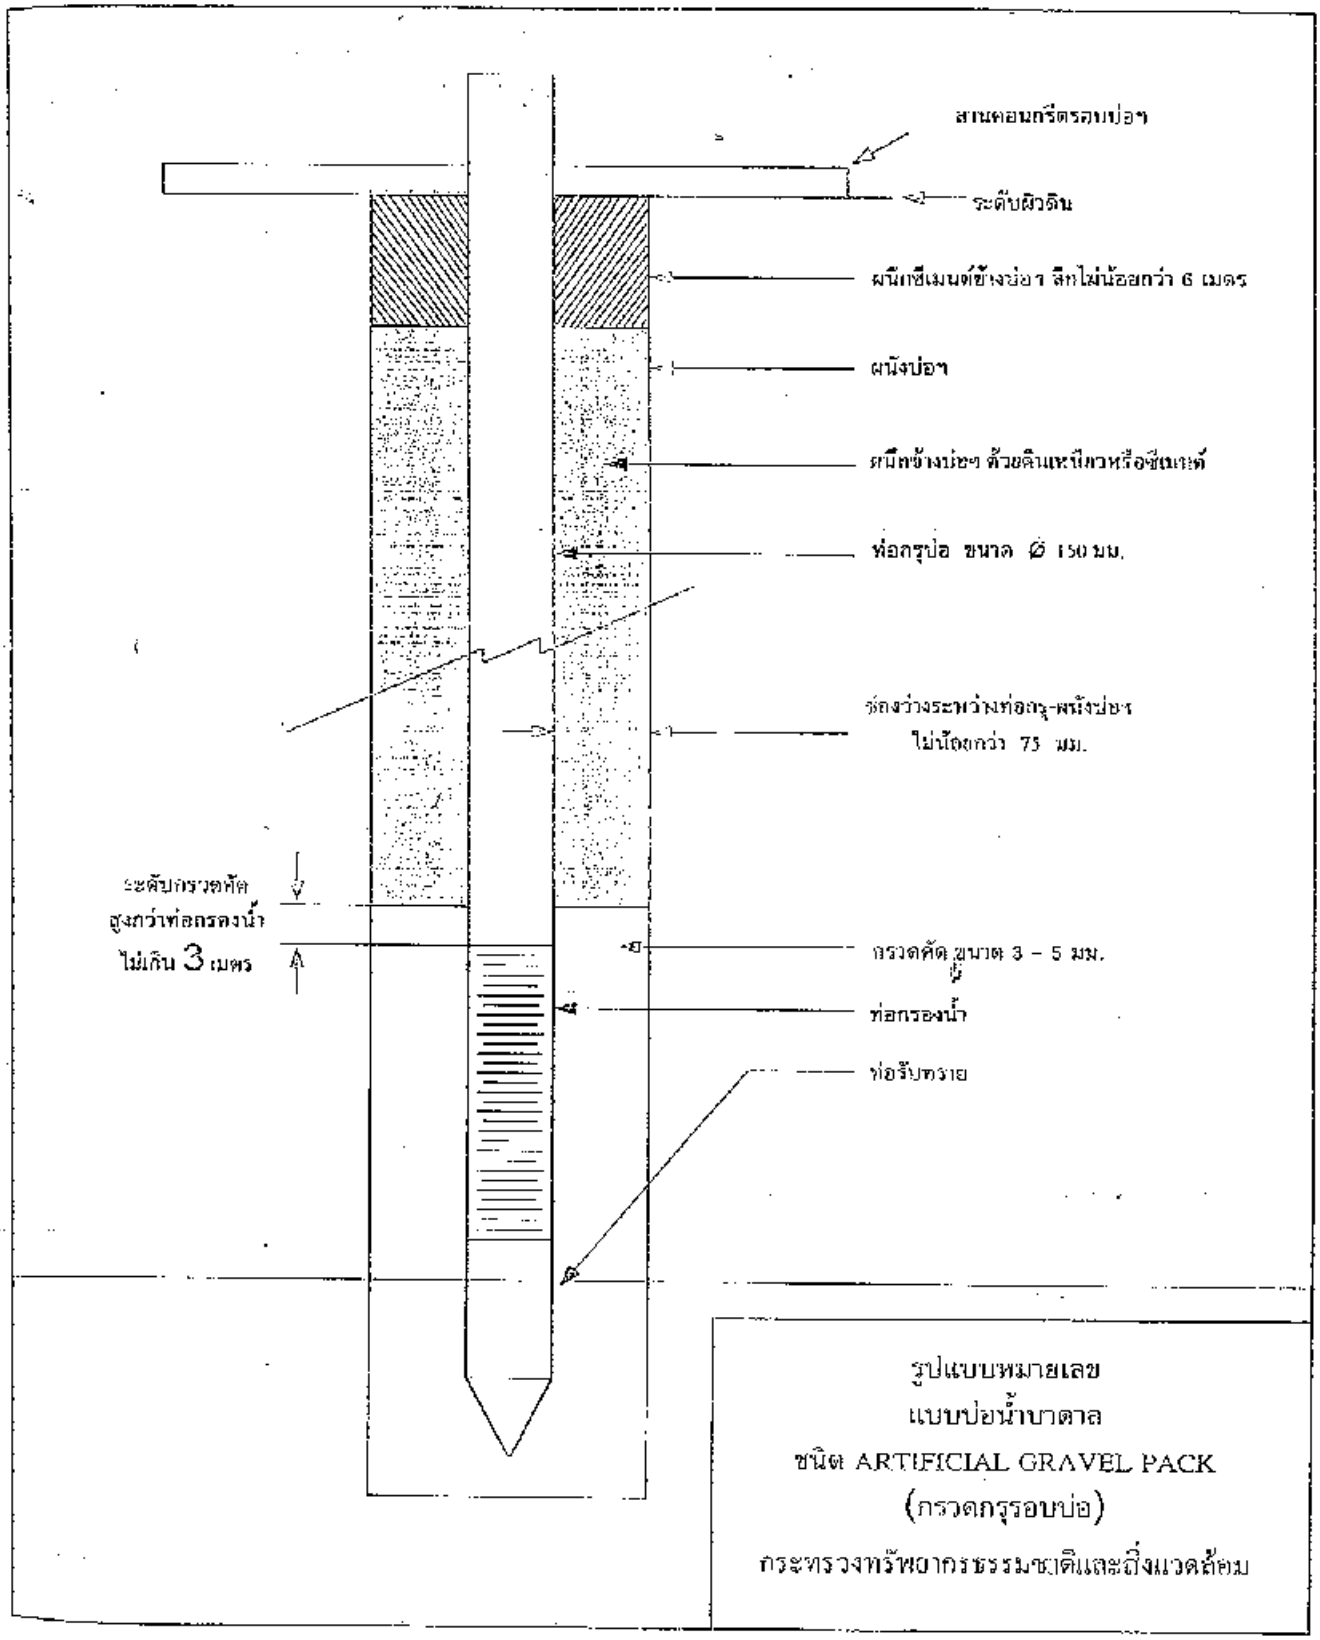

รูปแบบหมายเลข
แบบบ่อน้ำบาดาล
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
(กรวดกรุรอบบ่อ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๖๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เทคอนกรีตรอบอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กและเดินไฟฟ้า

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗,๓๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเทคอนกรีต หมู่ที่ 7

ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	37,219.83	1.2726	47,365.96	
	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร				
	หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				
	125 ตารางเมตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			47,365.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			47,300.00	
	ตัวอักษร	(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานก่อสร้าง / งานก่อสร้าง โครงการเทคอนกรีต หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานคอนกรีต	12.50	ลบ.ม.	1,682.24	21,028.00	306.00	3,825.00	24,853.00	
2	เหล็กตะแกรง	125	ตร.ม.	23.36	2,920.00	5.00	625.00	3,545.00	
3	ทรายรองพื้น	6.30	ลบ.ม.	348.91	2,198.13	99.00	623.70	2,821.83	
4	ประตูเหล็กลวดฉัก ขนาด 90 x 200 ซม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5	เดินไฟฟ้า 2 จุด	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
รวม					32,146.13		5,073.70	37,219.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๑๕,๖๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** อาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๕,๖๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้กับศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	326,579.15	1.2726	415,604.63	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			415,604.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			415,600.00	
	ตัวอักษร	**(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้กับศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานดินถม	54.00	ลบ.ม.	70.00	3,780.00	99.00	5,346.00	9,126.00	
2	งานชุดหลุม ขนาด 1 x 1 ม. ลึก 1 ม.	13.00	หลุม	-	-	125.00	1,625.00	1,625.00	
3	เสาคอนกรีตหน้า 7 นิ้ว ยาว 4.50 ม.	13.00	ต้น	1,400.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
4	ติดตั้งโครงหลังคา	180.00	ตร.ม.	-	-	12.00	2,160.00	2,160.00	
5	เหล็ก □ 2" x 4"	40.00	ท่อน	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	เหล็ก □ 1" x 2"	110.00	ท่อน	270.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
7	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6.00 ม.	84.00	แผ่น	600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
8	งานมุงหลังคา	180.00	ตร.ม.	-	-	70.00	12,600.00	12,600.00	
9	แผ่นครอบสันหลังคา	38.00	เมตร	100.00	3,800.00			3,800.00	
10	สกรู	1,100.00	ตัว	3.00	3,300.00			3,300.00	
11	เชิงชายไม้สังเคราะห์	40.00	แผ่น	320.00	12,800.00			12,800.00	
12	คอนกรีตสำเร็จรูป	25.00	ลบ.ม.	1,700.00	42,500.00			42,500.00	
	รวม (ยกไป)				184,480.00		21,731.00	206,211.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรม.การ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้กับศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				184,480.00		21,731.00	206,211.00	
14	เหล็กเส้น ∅ 9 มม.	42.00	เส้น	195.00	8,190.00	-	-	8,190.00	
15	เหล็กเส้น ∅ 6 มม.	480.00	ปลอก	10.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
16	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
17	งานก่อ + ฉาบผนัง	59.00	ตร.ม.	-	-	162.00	9,558.00	9,558.00	
18	อิฐบล็อค	2,000.00	ก้อน	6.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
19	ปูนซีเมนต์	50.00	ถุง	126.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
20	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	348.91	3,489.10	-		3,489.10	
21	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	414.33	2,071.65	-	-	2,071.65	
22	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
23	ตะแกรงเหล็ก ขนาด 2.35 x 4.00 ซม.	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	500.00	4,000.00	24,000.00	
24	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	133.00	3,990.00	14,490.00	
	รวม				255,265.35		39,529.00	294,794.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้กับศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				255,265.35		39,529.00	294,794.35	
25	เหล็กไวท์เมท	180.00	ตร.ม.	23.36	4,204.80	5.00	900.00	5,104.80	
26	สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
27	ทินเนอร์	2.00	ปีบ	490.00	980.00	-	-	980.00	
28	สีน้ำอะคริลิค	2.00	ถัง	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
29	สีรองพื้น	2.00	ถัง	2,500	5,000.00	-	-	5,000.00	
30	ค่าแรงทาสีทั้งหมด					10,900.00	10,900.00	10,900.00	เหมาจ่าย
31	ติดตั้งไฟฟ้า	8.00	จุด	-	4,200.00	-	-	4,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวม				275,250.15		51,329.00	326,579.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการถมดินและก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๗๕,๘๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ถมดินขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
งานอาคาร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.- บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑	นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓	นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

แบบ ปร.5

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	ถมดินขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 20.00	327,164.64	1.2726	416,349.72	
	เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร เพื่อก่อสร้างอาคาร				
	งานอาคาร				
	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			416,349.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			416,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานดินถม	825.00	ลบ.ม.	70.00	57,750.00	-	-	57,750.00	ถม + บริบเกลี่ย
2	เสาเข็ม □ 6 นิ้ว ยาว 5.00 ม.	11.00	ต้น	1,000.00	11,000.00	เหมาจ่าย	16,000.00	27,000.00	
3	งานขุดหลุม	11.00	หลุม	-	-	148.00	1,628.00	1,628.00	
4	เสาคอนกรีต □ 7 นิ้ว 4.00 ม.	11.00	ต้น	1,200.00	13,200.00	100.00	1,100.00	14,300.00	
5	งานคอนกรีต	16.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,976.00	6,976.00	
6	ปูนซีเมนต์	130.00	ถุง	128.50	16,705.00	-	-	16,705.00	
7	ทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	348.91	6,978.20	-	-	6,978.20	
8	หิน	20.00	ลบ.ม.	514.02	10,280.40	-	-	10,280.40	
9	งานก่อผนัง	82.00	ตร.ม.	-	-	80.00	6,560.00	6,560.00	
10	อิฐบล็อค	1,700.00	ก้อน	5.50	9,350.00	-	-	9,350.00	
11	บล็อคแก้ว	48.00	ก้อน	60.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
12	เหล็ก Ø 12 มม.	32.00	เส้น	191.00	6,112.00	29.00	928.00	7,040.00	
	รวม (ยกไป)				**134,255.60**		**33,192.00**	**167,447.60**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				134,255.60		33,192.00	167,447.60	
13	เหล็ก Ø 6 มม.	25.00	เส้น	49.00	1,225.00	9.00	225.00	1,450.00	
14	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
15	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	112.00	ตร.ม.	23.36	2,616.32	5.00	560.00	3,176.32	
16	ไม้แบบ	28.00	ตร.ม.	350.00	9,800.00	133.00	3,724.00	13,524.00	
17	ตะปู	7.00	กก.	42.06	294.42	-	-	294.42	
18	งานโครงสร้างหลังคา	112.00	ตร.ม.	-	-	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	
19	เหล็ก □ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	25.00	ท่อน	115.00	2,875.00	-	-	2,875.00	
20	เหล็ก □ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	20.00	ท่อน	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
21	แผ่นเมทัลชีท	112.00	ตร.ม.	120.00	13,440.00	70.00	7,840.00	21,280.00	
22	แผ่นครอบสันหลังคา	30.00	ม.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
23	สกรู	700.00	ตัว	3.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวม (ยกไป)				180,073.64		55,541.00	235,614.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ำเค้า หมู่ที่ 10 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				180,073.64		55,541.00	235,614.64	
24	ประตูไม้เนื้อแข็ง 90 x 200 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
25	งานปูกระเบื้อง	72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
26	งานไฟฟ้าภายใน	1.00	หน่วย	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
27	แผงลวดถัก ขนาด 2 x 4 ม.	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
28	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	112.00	ตร.ม.	300.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	รวม (ยกไป)				271,373.64		55,791.00	327,164.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๐๖,๖๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๗,๘๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์	ประยูรยิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์	ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 .

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	-			
1	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	193,880.43	1.2726	246,732.24	
	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร				
2	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	126,619.56	1.2726	161,136.05	
	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร				
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				
	360 ตารางเมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			407,868.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			407,800.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งาน/โครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

หมายเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	เสาเข็ม คสล. □ 6 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	16.00	ต้น	300.00	4,800.00	128.00	2,048.00	6,848.00	
2	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 6 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	16.00	ท่อน	224.30	3,588.80	-	-	3,588.80	
3	เหล็กเส้น Ø 12 มม.	74.00	เส้น	190.83	14,121.42	29.00	2,146.00	16,267.42	
4	เหล็กเส้น Ø 6 มม.	33.00	เส้น	48.75	1,608.75	9.00	297.00	1,905.75	
5	ลวดผูก.เหล็ก	22.00	กก.	46.73	1,028.06	-	-	1,028.06	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	152.00	ตร.ม.	23.36	3,550.72	5.00	760.00	4,310.72	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ	20.00	ลบ.ม.	1,682.24	33,644.80	391.00	7,820.00	41,464.80	
8	เหล็ก C 4 นิ้ว	30.00	ท่อน	920.56	27,616.80	340.00	10,200.00	37,816.80	
9	เหล็ก C 3 นิ้ว	40.00	ท่อน	703.27	28,130.80	260.00	10,400.00	38,530.80	
10	แผ่นเมทัลชีท ยาว 5.00 ม.	46.00	แผ่น	500.00	23,000.00	266.00	12,236.00	35,236.00	
11	แผ่นหลบ.เมทัลชีท	18.00	ม.	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวม (ยกไป)				142,890.15	-	45,907.00	188,797.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกศ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 60 วัน

หมายเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				142,890.15	-	45,907	188,797.15	
12	สกรู	300.00	ตัว	3.00	900.00	-	-	900.00	
13	ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	120.00	600.00	-	-	600.00	
14	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	348.91	2,791.28	99.00	792.00	3,583.28	
	รวม				147,181.43		46,699.00	193,880.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

หมายเหตุ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ปรับพื้น	360.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,800.00	1,800.00	
2	งานคอนกรีตเสมเสร็จ	54.00	ลบ.ม.	1,682.24	90,840.96	306.00	16,524.00	107,364.96	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	360.00	ตร.ม.	23.36	8,409.60	5.00	1,800.00	10,209.60	
4	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	133.00	1,995.00	7,245.00	
	รวม				104,500.56		22,119.00	126,619.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายลายอันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม SML เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๖,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเดิม พร้อมต่อเติม ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม	ปลัด อบต.บางไผ่	กรรมการ
๗.๓ นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไผ่	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม SML เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหฤทัยวัน หมู่ที่ 12 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	336,695.01	1.2726	428,478.07	
	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหลังเดิม				
	พร้อมต่อเติม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร				
	ยาว 6.00 เมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			428,478.07	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			416,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ จพง ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม SML เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพฤกษะวัน หมู่ที่ 12 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ปรับปรุงตัวอาคาร SML ซอมกระเบื้อง	225.00	แผ่น	51.40	11,565.00	19.00	4,275.00	15,840.00	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่								
2	ติดตั้งผ้าเพดานสมาร์ทบอร์ทโครง C ลาย	104.00	ตร.ม.	250.00	26,000.00	75.00	7,800.00	33,800.00	
3	รื้อผนังปูนเก่าออกสองด้าน	70.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,800.00	2,800.00	
4	ก่ออิฐฉาบปูนส่วนที่รื้อออก	67.60	ตร.ม.	250.00	16,900.00	170.00	11,492.00	28,392.00	
5	วงกบมีเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด	4.00	ชุด	6,200.00	24,800.00	-	3,750.00	28,550.00	
6	ติดตั้งประตูเหล็กม้วน 4 x 4 ม.	1.00	ชุด	35,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
7	สกัดหน้าปูนเก่าออกแล้วปูกระเบื้อง	104.00	ตร.ม.	290.00	30,160.00	100.00	10,400.00	40,560.00	
	16" x 16"								
8	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	255.45	3,065.40	-	-	3,065.40	
9	ปูนซีเมนต์ผง	150.00	ถุง	128.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
10	ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม.	414.30	1,657.20	-	-	1,657.20	
	รวม (ยกไป)				168,547.60		40,517.00	209,064.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยุรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม SML เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพฤกษะวัน หมู่ที่ 12 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				168,547.60		40,517.00	209,064.60	
11	ขุดดินถมข้างอาคารเดิมซึ่งเป็นบ่อเก่า	480.00	ลบ.ม.	58.00	27,840.00	-	-	27,840.00	
12	ขุดไม้ยูคาตอกกันดินทรุด	49.00	ลบ.ม.	50.00	2,450.00	เหมาจ่าย	2,000.00	4,450.00	
13	ขุดหลุม 100 x 100 x 100	6.00	ต้น	-	-	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	
14	งานเหล็กเสริมคอนกรีต,เหล็ก 6 มม.	20.00	หลุม	48.00	960.00	9.00	180.00	1,140.00	
15	เหล็ก 12 มม.	20.00	เส้น	190.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
16	ลวดผูก,เหล็ก	5.00	เส้น	46.73	233.65	-	-	233.65	
17	งานไม้แบบและเสร่-ยึดแบบยาวรวม	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	133.00	3,990.00	14,490.00	
18	ตะปูตีไม้แบบ	10.00	กก.	44.39	443.90	-	-	443.90	
19	ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	200.00	6,000.00	15,000.00	
20	งานโครงหลังคา □ 2" x 6" x 3.2"	2.00	ท่อน	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
21	C 4" x 3.2"	4.00	ท่อน	920.56	3,682.24	-	-	3,682.24	
	รวม (ยกไป)				229,157.39		53,687.00	282,844.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ รพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม SML เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพฤกษะวัน หมู่ที่ 12 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558 **กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ** 30 **วัน**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม (ยกมา)				229,157.39		53,687.00	282,844.39	
22	ลวดเชื่อม 2.6	2.00	ห่อ	140.00	280.00	-	-	280.00	
23	C 3" x 3.2"	6.00	ท่อน	703.27	4,219.62	-	-	4,219.62	
24	สีรองพื้นกันสนิม	1.00	ถัง	370.00	370.00	-	-	370.00	
25	เชิงชาย 8" พร้อมบัว 4"	15.00	หลุม	150.00	2,250.00	45.00	675.00	2,925.00	
26	ติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ท	12.00	เส้น	250.00	3,000.00	130.00	1,560.00	4,560.00	
27	ปูกระเบื้องพื้น 16" x 16"	12.00	เส้น	290.00	3,480.00	100.00	1,200.00	4,680.00	
28	งานทาสี	80.00	ตร.ม.	100.00	8,000.00	30.00	2,400.00	10,400.00	
29	งานไฟฟ้า สายไฟและอุปกรณ์ พร้อม	-	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00	เหมาจ่าย
	ค่าแรง								
30	รายชั้นวางของ แป๊บน้ำ Ø 1/2 นิ้ว	20.00	ท่อน	345.80	6,916.00	-	-	6,916.00	
31	ไม้อัดรองพื้น 10 มม.	7.00	ท่อน	500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
32	ค่าแรงงานทำพื้นและติดตั้ง	-	-	-	-	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	
	รวม	-			274,173.01		62,522.00	336,695.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกศ) (นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม) (นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ปลัดอำเภอ รพง.ปค.ชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง