พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ ๒ พ.ค. ๕๙
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านท่าขมิ้น ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖๖๗.๕ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง ๓ ยาว ๒,๒๒๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น


ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 667.5 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3 ยาว 2225 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานวัสดุ ลูกรัง	667.50	ลบ.ม.	230.00	153,525.00	-	-	153,525.00

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	153,525.00
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	153,525.00



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล
เจ้าของงาน ที่ทำปกครองอำเภอโพทะเล
ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น
ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 667.5 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ยกว้าง 3 ยาว 2225 เมตร
แบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานจ้างเหมา	153,525.00	1.3365	205,186.16	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		205,186.16	
		คิดเพียง		180,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		***(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)***			

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าขมิ้น ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขมิ้น-หนองบัว ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านท่าขมิ้น-หนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.35 เมตร

แบบเลขที่ - **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	207,421.03	1.3365	277,218.21	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		277,218.21	
		คิดเพียง		263,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)*			

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านท่าขมิ้น-หนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.35 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	634.50	ตร.ม.	-	-	1.63	1,034.23	1,034.23
2.	งานเสริมดินชั้นโครงสร้างอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3.	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4.	งานเสริมหินคลุกชั้นพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	348.00	9,396.00	99.00	2,673.00	12,069.00
6.	งานคอนกรีต 240 ksc.	81.00	ลบ.ม.	1,682.24	136,261.44	306.00	24,786.00	161,047.44
7.	งานเหล็กเสริม							-
	- งานเหล็กตะแกรง	540.00	ตร.ม.	23.36	12,614.40	5.00	2,700.00	15,314.40
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							-
	- CONTRACTION JOINT - RB Ø 15	10.00	เส้น	298.00	2,980.00	38.00	380.00	3,360.00
	- EXPANSION JOINT - RB Ø 15	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- ท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	เส้น	-	-	-	-	-
	- ฝาอุดท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	อัน	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	13.00	ลิตร	24.00	312.00	-	-	312.00
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
9.	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	14.00	ลบ.ม.	230.00	3,220.00	5.00	70.00	3,290.00
10.	งานไม้แบบ	8.10	ลบ.ฟ.	692.28	5,607.46	-	-	5,607.46
	- ค่าแรงไม้แบบ	40.50	ตร.ม.	-	-	133.00	5,386.50	5,386.50
	ทางเชื่อมถนนคอนกรีต							
11.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
12.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13.	งานคอนกรีต 240 ksc.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							
15.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	-	ลิตร	-	-	-	-	-
16.	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	207,421.03
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	207,421.03



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองประทุม ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ๑๒๐x๑๒๐x๑๐๐-๑๑๖๔ จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑ แถวๆ ละ ๑๐ ท่อน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม


สถานที่ก่อสร้าง หนองสนุ่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองประทุม

ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 120x120x100-1164
จำนวน 2 จุด จุดละ 1 แถว ๆ 10 ท่อน

แบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	ราการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	168,094.75	1.2509	210,269.72	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		210,269.72	
		คิดเพียง		188,200.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		***(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)***			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง หนองสนุ่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองประทุม

ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 120x120x100-1164 **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท


จำนวน 2 จุด จุดละ 1 แถว ๆ 10 ท่อน

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	ขุดดิน (ดินขุด)	232.26	ลบ.ม.	-	-	29.19	6,779.66	6,779.66
2.	ขุดดิน (ดินถม)	190.20	ลบ.ม.	-	-	29.19	5,551.93	5,551.93
3.	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 120x120x100-1164	20.00	ท่อน	4,325.19	86,503.80	680.00	1 3,600.00	100,103.80
4.	พื้นคอนกรีต คอนกรีต240Ksc./ลูกบาศก์	6.66	ลบ.ม.	1,682.24	11,203.71	306.00	2,037.96	13,241.67
5.	เหล็ก DB12	423.94	กก.	12.49	5,295.01	3.40	1,441.39	6,736.40
6.	ลวดผูกเหล็ก	7.64	กก.	46.73	357.01	-	-	357.01
7.	ลูกรัง	96.00	ลบ.ม.	230.00	22,080.00	5.00	480.00	22,560.00
8.	งานไม้แบบ	13.32	ลบ.ฟ.	692.28	9,221.16	-	-	9,221.16
	- ค่าแรงไม้แบบ	26.64	ตร.ม.	-	-	133.00	3,543.12	3,543.12

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	168,094.75
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	168,094.75



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองถ้ำจระเข้ โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองถ้ำจระเข้ โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งใหญ่ โดยลงลูกรัง จำนวน ๗๐๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวจราจร เฉลี่ยกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองถ้ำจระเข้ โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองหนองถ้ำจระเข้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 708.75 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3.5 ยาว 1350 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก รอบคันคลอง	7,000.00	ตร.ม.	-	-	4.63	32,410.00	32,410.00
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	4,725.00	ตร.ม.	-	-	8.38	39,595.50	39,595.50
3.	งานวัสดุ ลูกรัง	708.75	ลบ.ม.	230.00	163,012.50	-	-	163,012.50
4.	งานบดทับลูกรัง	708.75	ลบ.ม.	-	-	43.03	30,497.51	30,497.51

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	265,515.51
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	265,515.51

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองถ้ำจระเข้ โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองหนองถ้ำจระเข้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 708.75 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3.5 ยาว 1350 เมตร

แบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	265,515.51	1.3365	354,861.47	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		354,861.47	
		คิดเพียง		350,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาขีด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยยาว ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาขีด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยยาว ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร จำนวน ๑ สาย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล
เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านตาขีด หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
แบบเลขที่ -
ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 บาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	139,306.37	1.3365	186,182.96	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		186,182.96	
		คิดเพียง		177,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)*			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านตาขีด หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	450.00	ตร.ม.	-	-	1.63	733.50	733.50
2.	งานเสริมดินชั้นโครงสร้างอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3.	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4.	งานเสริมหินคลุกชั้นพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	348.00	6,264.00	99.00	1,782.00	8,046.00
6.	งานคอนกรีต 240 ksc.	54.00	ลบ.ม.	1,682.24	90,840.96	306.00	1 6,524.00	107,364.96
7.	งานเหล็กเสริม							-
	- งานเหล็กตะแกรง	360.00	ตร.ม.	23.36	8,409.60	5.00	1,800.00	10,209.60
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							-
	- CONTRACTION JOINT - RB Ø 15	7.00	เส้น	298.00	2,086.00	38.00	266.00	2,352.00
	- EXPANSION JOINT - RB Ø 15	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- ท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	เส้น	-	-	-	-	-
	- ฝาอุดท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	อัน	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	9.00	ลิตร	24.00	216.00	-	-	216.00
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	-	เมตร	-	-	-	-	-
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-
9.	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	13.00	ลบ.ม.	230.00	2,990.00	5.00	65.00	3,055.00
10.	งานไม้แบบ	5.40	ลบ.ฟ.	692.28	3,738.31	-	-	3,738.31
	- ค่าแรงไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,591.00	3,591.00
	ทางเชื่อมถนนคอนกรีต							
11.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
12.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13.	งานคอนกรีต 240 ksc.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							
15.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	-	ลิตร	-	-	-	-	-
16.	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	139,306.37
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	139,306.37

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยยาว ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยยาว ปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558

จำนวน - แผ่น

จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	150,791.47	1.2726	191,897.22	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		191,897.22	
		คิดเพียง		190,800.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน แบบเลขที่ -/2558

สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	**งานเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา**							
	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อขนไป)	128.800	ตร.ม.	-	-	7.00	901.60	901.60
	แผ่นหลังคา (MetalSheet) 0.30 มม.	174.80	เมตร	100.00	17,480.00	-	-	17,480.00
	น็อตยึดแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	608.00	ชุด	3.50	2,128.00	-	-	2,128.00
	ครอบจั่ว (Metal Sheet)	14.00	เมตร	180.00	2,520.00	-	-	2,520.00
	ครอบเชิงชาย (Metal Sheet)	20.00	เมตร	180.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	เชิงชายไม้เนื้องแข็ง 1"x8"	9.28	ลบ.ฟ.	883.60	8,199.80	-	-	8,199.80
	ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	6.96	ลบ.ฟ.	883.60	6,149.85	-	-	6,149.85
2.	**ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ**							
	ผนังก่ออิฐบล็อค	27.000	ตร.ม.	108.55	2,930.85	55.00	1,485.00	4,415.85
	ฉาบปูนผนัง	54.000	ตร.ม.	60.25	3,253.50	82.00	4,428.00	7,681.50
	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	27.00	เมตร	166.28	4,489.56	35.00	945.00	5,434.56
	เหล็กกล่อง 1"x2"x1.6	20.00	ท่อน	195.00	3,900.00	-	-	3,900.00
	ลวดหยิก	100.00	กก.	45.00	4,500.00	-	-	4,500.00
3.	**งานประตูหน้าต่าง**							
	ประตูเหล็กบานเลื่อน กว้าง 3.00 ม. สูง 3.00 ม.	1.00	บาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
4.	**งานสี**							
	งานสีน้ำอะคลีลิค ชนิดภายนอกและภายใน	85.000	ตร.ม.	37.39	3,178.15	30.00	2,550.00	5,728.15
	สีรองพื้นเหล็ก	2.00	กระป๋อง	400.00	800.00	-	-	800.00
	สีน้ำมันเคลือบเงา	2.00	กระป๋อง	584.00	1,168.00	-	-	1,168.00
	สีน้ำมันสน	4.00	แกลลอน	150.00	600.00	-	-	600.00
5.	**งานพื้น**							
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 16"x16"	72.00	ตร.ม.	243.40	17,524.80	170.00	12,240.00	29,764.80

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	113,472.11
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	113,472.11

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน **แบบเลขที่** -/2558

สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
6.	**งานไฟฟ้า**							
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซน 2x36w ชนิดฝัง	7.00	จุด	1,850.00	12,950.00	135.00	945.00	13,895.00
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซน 2x18w ชนิดฝัง	1.00	จุด	1,650.00	1,650.00	135.00	135.00	1,785.00
	สวิช weg	8.00	อัน	32.71	261.68	-	-	261.68
	ปลั๊ก weg	8.00	อัน	32.71	261.68	-	-	261.68
	หน้ากาก 1ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00
	หน้ากาก 3ช่อง	4.00	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00
	บล็อกลอย 2x4	5.00	กล่อง	25.00	125.00	-	-	125.00
	พัดลมติดผนัง	6.00	ตัว	2,500.00	15,000.00	135.00	810.00	15,810.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5	100.00	เมตร	10.74	1,074.00	11.00	1,100.00	2,174.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5	100.00	เมตร	16.82	1,682.00	12.00	1,200.00	2,882.00
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 2	37,319.36
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	113,472.11
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	150,791.47

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคล้า ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคล้า ขนาดท่อ PVC.๓"Class ๘.๕ ยาว ๒,๓๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา

ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC.3" Class 8.5 ยาว 2,300 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มประปาบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า

แบบเลขที่ -/2557 จำนวน - แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รากการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	280,625.65	1.2726	357,124.20	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		357,124.20	
		คิดเพียง		357,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา **แบบเลขที่** -/2557

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มประปาบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า

ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC.3" Class 8.5 ยาว 2,300 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	**งานขยายท่อเมนต์ประปา**							
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M 4"	6.00	ท่อน	2,149.53	12,897.18	-	-	12,897.18
	ท่อ PVC. ขนาด 3"							
	งานท่อ PVC. ขนาด 3" Class 8.5 ชนิดปลายบาน	575.00	ท่อน	325.23	187,007.25	-	-	187,007.25
	ข้องอ 90° PVC. ขนาด 3" Class 13.5	20.00	อัน	62.47	1,249.40	-	-	1,249.40
	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 3" Class 13.5	20.00	อัน	41.43	828.60	-	-	828.60
	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขนาด 3" Class 13.5	10.00	อัน	41.43	414.30	-	-	414.30
	ประตูน้ำทองเหลือง 3"	5.00	อัน	1,700.00	8,500.00	-	-	8,500.00
	ท่อ PVC. ขนาด ½"							
	งานท่อ PVC. ขนาด ½" Class 8.5 ชนิดปลายบาน	60.00	ท่อน	15.80	948.00	-	-	948.00
	สามทาง PVC. ขนาด 3" ลด ½" Class 13.5	60.00	อัน	41.43	2,485.80	-	-	2,485.80
	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 2"	1.00	ตัว	35.00	35.00			35.00
	น้ำยาประสาน ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	8.00	กระป๋อง	132.84	1,062.72	-	-	1,062.72
	งานท่อ PVC. ขนาด 2" Class 8.5 ชนิดปลายบาน	200.00	เส้น	148.60	29,720.00			29,720.00
	สามทาง PVC. ขนาด 3" ลด 2" Class 13.5	4.00	ตัว	45.00	180.00			180.00
	ข้องอ 90° PVC. ขนาด ½" Class 13.5	60.00	ตัว	5.00	300.00			300.00
	สามทาง PVC 3"	4.00	ตัว	45.00	180.00			180.00
	ฝาอุด PVC 3"	5.00	ตัว	18.00	90.00			90.00
	ฝาอุด PVC 2"	3.00	ตัว	15.80	47.40			47.40
	ต่อคาวเหล็ก 3"	3.00	ตัว	60.00	180.00			180.00
2.	**งานดินขุด**							
	ดินขุดและกลบคืน	2,300.00	เมตร	15.00	34,500.00	-	-	34,500.00

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	280,625.65
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	280,625.65

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังกะจะ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๗,๙๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังกะจะ ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๗,๙๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังกะจะ

แบบเลขที่ -/2558 จำนวน - แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	ราการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	257,727.49	1.2726	327,984.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		327,984.00	
		คิดเพียง		327,900.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)*			

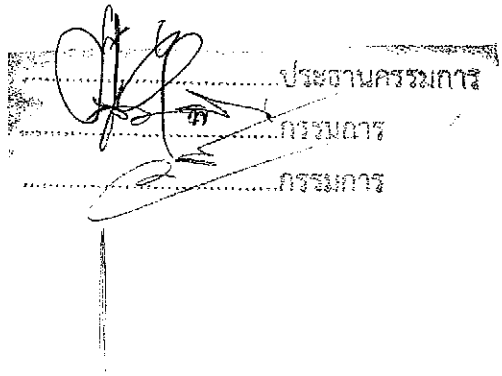

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน **แบบเลขที่** -/2558

สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังกะจะ

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	**ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ**							
	ผนังก่ออิฐบล็อค	50.020	ตร.ม.	108.55	5,429.67	55.00	2,751.10	8,180.77
	ฉาบปูนผนัง	100.040	ตร.ม.	60.25	6,027.41	82.00	8,203.28	14,230.69
	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	57.00	เมตร	166.28	9,477.96	35.00	1,995.00	11,472.96
	ผนังกรุกระเบื้องซีเมนต์ไยหินแผ่นเรียบ 1.20x2.40	8.00	แผ่น	137.85	1,102.80	-	-	1,102.80
	เหล็กกล่อง 1"x2"x1.6	12.00	ท่อน	195.00	2,340.00	-	-	2,340.00
	ลวดหยิก	45.00	กก.	45.00	2,025.00	-	-	2,025.00
	ค่าแรงงานผนังกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน	5,467.80	บาท	-	-	25%	1,366.95	1,366.95
2.	**งานฝ้าเพดาล**							
	ฝ้ายิบซั่มหนา 9 มม. (รวมค่าแรง)	361.00	ตร.ม.	341.16	123,158.76	-	-	123,158.76
	ขนาด1.20x2.40ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)							
3.	**งานประตูหน้าต่าง**							
	หน้าต่างบานเลื่อนกระจก กว้าง 3.00 ม. สูง 1.40 ม.	3.00	ชุด	6,300.00	18,900.00	-	-	18,900.00
	ประตูบานคู่สวิงกระจก กว้าง 1.20 ม. สูง 2.40 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	เหล็กดัดหน้าช่องหน้าต่าง	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
4.	**งานสี**							
	งานสีน้ำอะคลีลิค ชนิดภายนอกและภายใน	180.000	ตร.ม.	37.39	6,730.20	30.00	5,400.00	12,130.20
5.	**งานไฟฟ้า**							
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซน 2x36w ชนิดฝัง	7.00	จุด	1,850.00	12,950.00	135.00	945.00	13,895.00
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซน 2x18w ชนิดฝัง	1.00	จุด	1,650.00	1,650.00	135.00	135.00	1,785.00
	สวิช weg	8.00	อัน	32.71	261.68	-	-	261.68
	ปลั๊ก weg	8.00	อัน	32.71	261.68	-	-	261.68
	หน้ากาก 1ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00
	หน้ากาก 3ช่อง	4.00	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00
	บล็อกลอย 2x4	5.00	กล่อง	25.00	125.00	-	-	125.00
	พัดลมติดผนัง	6.00	ตัว	2,500.00	15,000.00	135.00	810.00	15,810.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5	100.00	เมตร	10.74	1,074.00	11.00	1,100.00	2,174.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5	100.00	เมตร	16.82	1,682.00	12.00	1,200.00	2,882.00
							ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน แผ่นที่ 1	257,727.49
							ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน แผ่นที่ -	-
							ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ทั้งหมด	257,727.49

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านยางพะเนียด ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านยางพะเนียด ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร, ฝ้าเพดาน, และระบบไฟฟ้า

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร,ฝ้าเพดาล,และระบบไฟ ฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยางพะเนียด

แบบเลขที่ -/2558 จำนวน - แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	348,594.60	1.2726	443,621.49	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		443,621.49	
		คิดเพียง		442,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมประจำหมู่บ้าน **แบบเลขที่** -/2558

สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยางพะเนียด


ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร,ฝ้าเพดาน,และระบบไฟฟ้า

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	**งานเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา**							
	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อขนไป)	478.800	ตร.ม.	-	-	7.00	3,351.60	3,351.60
	แผ่นหลังคา (MetalSheet) 0.30 มม.	655.20	เมตร	100.00	65,520.00	-	-	65,520.00
	ค่าแรงติดตั้งหลังคา (Metal Sheet)	478.80	ตร.ม.	-	-	70.00	33,516.00	33,516.00
	น็อตยึดแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	1,872.00	ชุด	3.50	6,552.00	-	-	6,552.00
	ครอบจั่ว (Metal Sheet)	38.00	เมตร	180.00	6,840.00	-	-	6,840.00
	ครอบเชิงชาย (Metal Sheet)	24.00	เมตร	180.00	4,320.00	-	-	4,320.00
	เชิงชายไม้เนื้องแข็ง 1"x8"	20.24	ลบ.ฟ.	883.60	17,884.06	-	-	17,884.06
	ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	15.18	ลบ.ฟ.	883.60	13,413.04	-	-	13,413.04
	ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย	101.20	เมตร	-	-	89.00	9,006.80	9,006.80
2.	**งานฝ้าเพดาล**							
	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (รื้อขนไป)	391.00	ตร.ม.	-	-	35.00	13,685.00	13,685.00
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. (นอก-ใน)	391.00	ตร.ม.	230.00	89,930.00	92.00	35,972.00	125,902.00
	ขนาด1.20x2.40ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)							
3.	**งานไฟฟ้า**			-	-	-	-	-
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซน 2x36w กล่อเหล็ก	10.00	จุด	1,850.00	18,500.00	135.00	1,350.00	19,850.00
	สวิช weg	5.00	อัน	32.71	163.55	-	-	163.55
	ปลั๊ก weg	5.00	อัน	32.71	163.55	-	-	163.55
	หน้ากาก 2ช่อง	5.00	อัน	25.00	125.00	-	-	125.00
	บล็อกลอย 2x4	5.00	กล่อง	25.00	125.00	-	-	125.00
	พัดลมเพดาล ชนิดโคจร	5.00	ตัว	2,500.00	12,500.00	135.00	675.00	13,175.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5	200.00	เมตร	10.74	2,148.00	11.00	2,200.00	4,348.00
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5	100.00	เมตร	16.82	1,682.00	12.00	1,200.00	2,882.00
	สายไฟฟ้า VVF 1x2.5	200.00	เมตร	14.01	2,802.00	13.00	2,600.00	5,402.00
	ขาแหล็กเหล็ก 3 ช่อง 4 มม.	6.00	อัน	150.00	900.00	150.00	900.00	1,800.00
	ลูกแหล็ก	12.00	อัน	10.00	120.00	-	-	120.00
	คัชเอาท์ ขนาด 60A พร้อมแป้นรอง	1.00	ชุด	300.00	300.00	150.00	150.00	450.00

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	348,594.60
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	348,594.60



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านวังปราสาท ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านวังปราสาท โดยเทคอนกรีตทับหน้าพื้นหนา ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๖๑๕ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก **แบบเลขที่** -/2558


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านวังปราสาท

ปริมาณงาน คอนกรีตเททับหน้าพื้นหนา 10 ซม. จำนวน 615 ตร.ม.

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	คอนกรีตเททับหน้าพื้น (หนา 10 ซม.)	61.50	ลบ.ม.	1,682.24	103,457.76	306.00	18,819.00	122,276.76
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.							
2.	ปูนผิวซีเมนต์ขัดมัน	615.00	ตร.ม.	10.08	6,199.20	40.00	24,600.00	30,799.20
3.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	615.00	ตร.ม.	23.36	14,366.40	5.00	3,075.00	17,441.40
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.0mm.							
	*หมายเหตุ							
	ด้านที่ 1 = 30.00 เมตร ด้านที่ 2 = 20.50 เมตร							
	ด้านที่ 3 = 30.00 เมตร ด้านที่ 4 = 20.50 เมตร							
	รวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด	615.00	ตร.ม.					
	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)							
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	4.00	กก.	2.52	10.08			
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	1	ตร.ม.	=	10.08			
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	170,517.36
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	170,517.36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ -/2558

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านวังปราสาท

ปริมาณงาน คอนกรีตเททับหน้าพื้นหนา 10 ซม. จำนวน 615 ตร.ม.

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	คอนกรีตเททับหน้าพื้น (หนา 10 ซม.)	61.50	ลบ.ม.	1,682.24	103,457.76	306.00	18,819.00	122,276.76
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.							
2.	ปูนผิวซีเมนต์ขัดมัน	615.00	ตร.ม.	10.08	6,199.20	40.00	24,600.00	30,799.20
3.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	615.00	ตร.ม.	23.36	14,366.40	5.00	3,075.00	17,441.40
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.0mm.							
	*หมายเหตุ							
	ด้านที่ 1 = 30.00 เมตร ด้านที่ 2 = 20.50 เมตร							
	ด้านที่ 3 = 30.00 เมตร ด้านที่ 4 = 20.50 เมตร							
	รวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด	615.00	ตร.ม.					
	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)							
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	4.00	กก.	2.52	10.08			
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	1	ตร.ม.	=	10.08			

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	170,517.36
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	170,517.36

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังปราสาท ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังปราสาท โดยการลงลูกรัง จำนวน ๕๕๘ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปราสาท

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 558 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3 ยาว 1860 เมตร

แบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	คิดเป็น %	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานจ้างเหมา	128,340.00	1.3365	171,526.41	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		171,526.41	
		คิดเพียง		151,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)*			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปราสาท

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 558 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3 ยาว 1

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานวัสดุ ลูกรัง	558.00	ลบ.ม.	230.00	128,340.00	-	-	128,340.00

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	128,340.00
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	128,340.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองห้วยยาวฝั่งวัดห้วยยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาวใต้ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองห้วยยาวฝั่งวัดห้วยยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาวใต้ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองห้วยยาว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาวใต้

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 1.5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.2 เมตร

แบบเลขที่ - **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	91,605.32	1.3365	122,430.51	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		122,430.51	
		คิดเพียง		110,800.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)*			

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองห้วยยาว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาวใต้


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 1.5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.2 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	275.50	ตร.ม.	-	-	1.63	449.06	449.06
2.	งานเสริมดินชั้นโครงสร้างอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3.	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4.	งานเสริมหินคลุกชั้นพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	10.88	ลบ.ม.	348.00	3,786.24	99.00	1,077.12	4,863.36
6.	งานคอนกรีต 240 ksc.	32.63	ลบ.ม.	1,682.24	54,891.49	306.00	9,984.78	64,876.27
7.	งานเหล็กเสริม							-
	- งานเหล็กตะแกรง	217.50	ตร.ม.	23.36	5,080.80	5.00	1,087.50	6,168.30
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							-
	- CONTRACTION JOINT - RB Ø 15	4.00	เส้น	298.00	1,192.00	38.00	152.00	1,344.00
	- EXPANSION JOINT - RB Ø 15	-	ต้น	-	-	-	-	-
	- ท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	เส้น	-	-	-	-	-
	- ฝาอุดท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	อัน	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	9.00	ลิตร	24.00	216.00	-	-	216.00
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	-	เมตร	-	-	-	-	-
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-
9.	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	8.00	ลบ.ม.	230.00	1,840.00	5.00	40.00	1,880.00
10.	งานไม้แบบ	8.70	ลบ.ฟ.	692.28	6,022.83	-	-	6,022.83
	- ค่าแรงไม้แบบ	43.50	ตร.ม.	-	-	133.00	5,785.50	5,785.50
	ทางเชื่อมถนนคอนกรีต							
11.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
12.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13.	งานคอนกรีต 240 ksc.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							
15.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	-	ลิตร	-	-	-	-	-
16.	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-
17.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	91,605.32
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	91,605.32

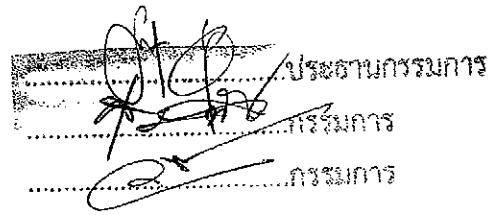

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมดินโดยลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาวใต้ ตำบลท่าชมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมดินโดยลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาวใต้ โดยการลงลูกรัง จำนวน ๙๙๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับลูกรัง ตามแนวคันคลองห้วยยาว ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ **แบบเลขที่**

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองห้วยยาว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาวใต้

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 765 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 4 ยาว 1275 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	5,100.00	ตร.ม.	-	-	8.38	42,738.00	42,738.00
2.	งานวัสดุ ลูกรัง	765.00	ลบ.ม.	230.00	175,950.00	-	-	175,950.00
3.	งานบดทับลูกรัง	765.00	ลบ.ม.	-	-	43.03	32,917.95	32,917.95

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	251,605.95
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	251,605.95

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงลูกรังพร้อมบดทับ


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองห้วยยาว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาวใต้

ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 765 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 4 ยาว 1275 เมตร

แบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	251,605.95	1.3365	336,271.35	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		336,271.35	
		คิดเพียง		336,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)*			



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินย่าทร ตำบลท่าหมื้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินย่าทร โดยการลงลูกรัง บางช่วงที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๗๔๑ ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล
เจ้าของงาน ที่ทำปกครองอำเภอโพทะเล
ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเนินย่าทร
ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 741 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3 ยาว 2470 เมตร
แบบเลขที่ -
ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	คิดเป็น %	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานจ้างเหมา	170,430.00	1.3365	227,779.70	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		227,779.70	
		คิดเพียง		200,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สองแสนบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเนินย่าทร


ปริมาณงาน โดยลงลูกรัง จำนวน 741 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร เฉลี่ย กว้าง 3 ยาว 2470 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล **ราคาน้ำมันดีเซล** 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานวัสดุ ลูกรัง	741.00	ลบ.ม.	230.00	170,430.00	-	-	170,430.00

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	170,430.00
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	170,430.00



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยยาว-วังปรากราย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินย่าธร ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยยาว-วังปรากราย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินย่าธร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยยาว-วังปรากราย หมู่ที่ 11 บ้านเนินย่าทร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร


แบบเลขที่ -

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	154,990.08	1.3365	207,144.24	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		207,144.24	
		คิดเพียง		197,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)*			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยยาว-วังปรากราย หมู่ที่ 11 บ้านเนินย่าทร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 บาท

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	500.00	ตร.ม.	-	-	1.63	815.00	815.00
2.	งานเสริมดินชั้นโครงสร้างอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3.	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4.	งานเสริมหินคลุกชั้นพื้นทางอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	348.00	6,960.00	99.00	1,980.00	8,940.00
6.	งานคอนกรีต 240 ksc.	60.00	ลบ.ม.	1,682.24	100,934.40	306.00	1 8,360.00	119,294.40
7.	งานเหล็กเสริม							-
	- งานเหล็กตะแกรง	400.00	ตร.ม.	23.36	9,344.00	5.00	2,000.00	11,344.00
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							-
	- CONTRACTION JOINT - RB Ø 15	8.00	เส้น	298.00	2,384.00	38.00	304.00	2,688.00
	- EXPANSION JOINT - RB Ø 15	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- ท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	เส้น	-	-	-	-	-
	- ฝาอุดท่อ PVC. ¾ นิ้ว	-	อัน	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	10.00	ลิตร	24.00	240.00	-	-	240.00
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	-	เมตร	-	-	-	-	-
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-
9.	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	15.00	ลบ.ม.	230.00	3,450.00	5.00	75.00	3,525.00
10.	งานไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	692.28	4,153.68	-	-	4,153.68
	- ค่าแรงไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00
	ทางเชื่อมถนนคอนกรีต							
11.	งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
12.	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13.	งานคอนกรีต 240 ksc.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.00mm.							
15.	งานหยอดยางแอสฟัลติก	-	ลิตร	-	-	-	-	-
16.	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-
17.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	154,990.08
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	154,990.08

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินมะม่วง ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินมะม่วง โดยการนำคอนกรีตเททับหน้าพื้นหนาเฉลี่ย ๗ ซม. จำนวน ๑,๒๓๐ ตร.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน คอนกรีตเททับหน้าพื้นหนาเฉลี่ย 7 ซม. จำนวน 1,230 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะม่วง

แบบเลขที่ -/2558 จำนวน - แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	267,668.66	1.2726	340,635.14	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		340,635.14	
		คิดเพียง		340,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		*(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)*			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ -/2558

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะม่วง

ปริมาณงาน คอนกรีตเททับหน้าพื้นหนาเฉลี่ย 7 ซม. จำนวน 1,230 ตร.ม.

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1.	คอนกรีตเททับหน้าพื้น (หนา 9 ซม.)	86.10	ลบ.ม.	1,682.24	144,840.86	306.00	26,346.60	171,187.46
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.							
2.	ปูนผิวซีเมนต์ขัดมัน	1,230.00	ตร.ม.	10.08	12,398.40	40.00	49,200.00	61,598.40
3.	งานเหล็กเสริม							
	- งานเหล็กตะแกรง	1,230.00	ตร.ม.	23.36	28,732.80	5.00	6,150.00	34,882.80
	Wrir mesh 0.20m.x0.20m.x4.0mm.							
	*หมายเหตุ							
	ด้านที่ 1 = 42.39 เมตร ด้านที่ 2 = 30.40 เมตร							
	ด้านที่ 3 = 30.30 เมตร ด้านที่ 4 = 34.00 เมตร							
	รวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด	1,230.00	ตร.ม.					
	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)							
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	4.00	กก.	2.52	10.08			
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	1	ตร.ม.	=	**10.08**			

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	267,668.66
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	267,668.66

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด หมู่ที่ ๒ กลุ่มประปาหมู่บ้านหนองประทุม ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด กลุ่มประปาหมู่บ้านหนองประทุม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดท่อ PVC๓"Class ๘.๕ ยาว ๒,๓๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเฉลา ทัศศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองมาลัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล
เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล
ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด
ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC.2" Class 8.5 ยาว 1,050 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มประชาบ้านหนองประทุม หมู่ที่ 2 บ้านหนองประทุม
แบบเลขที่ -
ประมาณการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท.)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	133,204.12	1.2726	169,515.56	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		169,515.56	
		คิดเพียง		167,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร		***(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)***			

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด **แบบเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มประปาบ้านหนองประทุม หมู่ที่ 2 บ้านหนองประทุม

ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC.2" Class 8.5 ยาว 1,050 เมตร

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ประมาณการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 **ระยะเวลาการก่อสร้าง** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานขยายท่อเมนต์ประปา**							
	ท่อ PVC. ขนาด 2"							
	งานท่อ PVC. ขนาด 2" Class 8.5 ชนิดปลายบาน	262.00	ท่อน	148.60	38,933.20	-	-	38,933.
	ข้องอ 90° PVC. ขนาด 2" Class 13.5	4.00	อัน	21.44	85.76	-	-	85.
	สามทาง PVC. ขนาด 2" Class 13.5	3.00	อัน	32.55	97.65	-	-	97.
	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขนาด 2" Class 13.5	2.00	อัน	15.80	31.60	-	-	31.
	สามทาง PVC. ขนาด 2" ลด ½" Class 13.5	9.00	อัน	32.55	292.95	-	-	292.
	ฝาอุด PVC. ขนาด 2" Class 13.5	2.00	อัน	15.80	31.60	-	-	31.
	ประตูน้ำทองเหลือง 2"	1.00	อัน	450.00	450.00	-	-	450.
	น้ำยาประสาน ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	132.84	531.36		-	531.
2.	**งานดินขุด**							
	ดินขุดและกลบคืน	1,050.00	เมตร	-	-	15.00	15,750.00	15,750.
3.	**งานถังกรองน้ำสะอาด**							
	ถังกรองน้ำสะอาด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ถัง	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.
	และติดตั้ง							

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ 1	133,204.
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ทั้งหมด	133,204.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ