พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 พ.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหญ้าปล้อง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๑.๕๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้างด้านหน้า) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าเสา หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	371,795.24	1.3365	496,904.33	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	496,904.33	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	488,600.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าปล้อง ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 941.50 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้างด้านหน้า) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเสา หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,207.50	ตร.ม	-	-	1.63	1,968.23	1,968.23
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	141.23	ลบ.ม.	1,682.00	237,548.86	306.00	43,216.38	280,765.24
3	ทรายหยาบ	47.08	ลบ.ม.	348.00	16,383.84	99.00	4,660.92	21,044.76
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	941.50	ตร.ม	23.00	21,654.50	5.00	4,707.50	26,362.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	15.96	ลบ.ฟ	692.00	11,044.32	-	-	11,044.32
7	ค่าแรงไม้แบบ	79.80	ตร.ม	-	-	133.00	10,613.40	10,613.40
8	แอลฟัลท์	49.28	ลิตร	24.00	1,182.72	-	-	1,182.72
9	หินคลุก	29.93	ลบ.ม.	350.00	10,475.50	99.00	2,963.07	13,438.57
รวมค่าวัสดุค่าแรง					303,057.74		68,737.50	371,795.24



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๑๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๔,๑๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายธนิศร พวงสมบัติ	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ๖ ทต.ท่าเสา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ. พิจิตร

ปริมาณงาน มีพื้นที่การต่อเติมหลังคาไม่น้อยกว่า 79.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	**203,648.00**	1.2723	259,101.35
	กว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม.			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				259,101.35
ขอใช้งบประมาณเพียง				259,100.00

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่ 1/3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนิศร พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงหลังคา+หลังคา+เสา**								
1.1	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม หนา 2.3 มม	6	ท่อน	771	4,626.00	-	-	4,626.00	
1.2	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม.หนา 2.3 มม	7	ท่อน	691	4,837.00	-	-	4,837.00	
1.3	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 45 x 15 มม หนา2.3 มม	11	ท่อน	637	7,007.00	-	-	7,007.00	
1.4	เสาใยหิน 10 นิ้ว ยาว 4.00 ม	7	ท่อน	560	3,920.00	-	-	3,920.00	
1.5	ค่าแรงโครงหลังคา	79	ตร.ม	-	-	80	6,320.00	6,320.00	
1.6	ไม้เชิงชาย 6 นิ้ว ยาว 3.50 ม	49	ม	90	4,410.00	-	-	4,410.00	
1.7	ไม้เชิงชาย 8 นิ้ว ยาว 3.50 ม	49	ม	110	5,390.00	-	-	5,390.00	
1.8	กระเบื้องลอนคู่ สีน้ำเงิน	140	แผ่น	59	8,260.0	-	-	8,260.00	
1.9	ขอยึดกระเบื้อง	1	มร	500	500.0	-	-	500.00	
1.1	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	1	มร	-	-	3,000	3,000.00	3,000.00	
1.11	สีกันสนิม	2	แกลอน	1,200	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.12	น้ำมันสน	1	ปีบ	450	450.00	-	-	450.00	
1.13	เหล็กเสริม RB 12 มม	10	เส้น	205	2,050.00	3	30.00	2,080.00	
1.14	เหล็กเสริม RB 6 มม	10	เส้น	50	500.00	10	100.00	600.00	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	1	กก	46	46.00	-	-	46.00	
1.16	ดินขุดและถมคืน+ตัดพื้น รื้อ ทุบ	1	มร	-	-	3,000	3,000.00	3,000.00	
1.17	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม	240	240.00		-	240.00	
1.18	คอนกรีตโครงสร้าง	2	ลบ.ม	1,682	3,364.00	300	600.00	3,964.00	
1.19	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเช่น ใบตัด แปรง	1	มร	500	500.00	-	-	500.00	
1.20	ฝ้าสมาร์ทบอด 6 มม+ ทาสี	85	ตร.ม	380	32,300.00	-	-	32,300.00	
1.21	เบ็ดเตล็ดเช่น แปรง กระดาษทราย	1	มร	500.0	500.00	-	-	500.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

		0		-	-	-	-	-	
2	**งานพื้น คสล.**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม	1,682	16,820.00	300	3,000.00	19,820.00	
2.2	ตะแกรง wire mesh	76	ตร.ม	18	1,368.00	-	-	1,368.00	
2.3	งานปรับเกลี่ยพื้นเดิม	1	มร	-	-	2,000	2,000.00	2,000.00	
2.4	ทรายถม	10	ลบ.ม	240	2,400.00	50	500.00	2,900.00	
3	**งานปูกระเบื้องเคลือบ**				-		-	-	
3.1	กระเบื้องเคลือบ กันลื่น	76	ตร.ม	400	30,400.00	90	6,840.00	37,240.00	
3.2	ปูนทราย	2.5	ลบ.ม	1,500	3,750.00	-	-	3,750.00	
3.3	ยาแนว	1	มร	200	200.00	-	-	200.00	
4	**งานผนังใต้ชานพักบันได**				-		-	-	
4.1	ก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ	8	ตร.ม	180	1,440.00	120	960.00	2,400.00	
4.2	ทาสี ภายใน	8	ตร.ม	40	320.00	30	240.00	560.00	
4.3	กรุกระเบื้องผนัง ภายนอก	8	ตร.ม	400	3,200.00	110	880.00	4,080.00	
4.4	ปูนกาว+ ยาแนว	1	มร	300	300.00	-	-	300.00	
4.5	ประตูอลูมิเนียม บานเปิด 1.00*0.80 ม.	1	ชุด	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	
					-		-	-	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

5	**กรุกระเบื้อง กระถางปลูกดอกไม้**				-		-	-	
5.1	กระเบื้องผนัง COTTO	4	ตร.ม	400	1,600.00	-	-	1,600.00	
5.2	ปูนกาว+ ยาแนว	1	มร	300	300.00	-	-	300.00	
					-		-	-	
6	**งานไฟฟ้า**				-		-	-	
6.1	โคม Down Light +หลอดตะเกียบ	16	ชุด	380	6,080.00	100	1,600.00	7,680.00	
6.2	พัดลมโคจร 16 นิ้ว "Panasonic	6	ชุด	1,810	10,860.00	200	1,200.00	12,060.00	
6.3	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	2	ชุด	1,850	3,700.00	-	-	3,700.00	
6.4	ปลั๊กไฟฟ้า	8	ชุด	120	960.00	100	800.00	1,760.00	
6.5	สวิชท์ทางเดียว	6	ชุด	180	1,080.00	-	-	1,080.00	
6.5	สายไฟฟ้า+ท่อ+เบ็ดเตล็ด	1	มร	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**203,648.00**	
	FACTOR F							1.2723	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							**259,101.35**	
	คิดเพียง							**259,100.00**	

(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบ้านเก่าถึงหนองจอก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าเสา หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	270,149.88	1.3365	361,055.31	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	361,055.31	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	359,000.00	
(ตัวอักษร).....สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบ้านเก่าถึงหนองจอก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเสา หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	868.50	ตร.ม	-	-	1.63	1,415.66	1,415.66
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	101.33	ลบ.ม.	1,682.00	170,437.06	306.00	31,006.98	201,444.04
3	ทรายหยาบ	33.78	ลบ.ม.	348.00	11,755.44	99.00	3,344.22	15,099.66
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	675.50	ตร.ม	23.00	15,536.50	5.00	3,377.50	18,914.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	12.00	เส้น	298.00	3,576.00	38.00	456.00	4,032.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	11.58	ลบ.ฟ	692.00	8,013.36	-	-	8,013.36
7	ค่าแรงไม้แบบ	57.90	ตร.ม	-	-	133.00	7,700.70	7,700.70
8	แอลฟัลท์	35.82	ลิตร	24.00	859.68	-	-	859.68
9	หินคลุก	28.22	ลบ.ม.	350.00	9,877.00	99.00	2,793.78	12,670.78
รวมค่าวัสดุค่าแรง					220,055.04		50,094.84	270,149.88

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองดง-ท่านั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ


ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองดง หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	369,859.09	1.3365	494,316.67	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	494,316.67	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	494,200.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน.....					



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดง - ท่านั่ง (ต่อของเดิม) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดง หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,180.00	ตร.ม	-	-	1.63	1,923.40	1,923.40
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	141.60	ลบ.ม.	1,682.00	238,171.20	306.00	43,329.60	281,500.80
3	ทรายหยาบ	47.20	ลบ.ม.	348.00	16,425.60	99.00	4,672.80	21,098.40
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	944.00	ตร.ม	23.00	21,712.00	5.00	4,720.00	26,432.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	14.16	ลบ.ฟ	692.00	9,798.72	-	-	9,798.72
7	ค่าแรงไม้แบบ	70.80	ตร.ม	-	-	133.00	9,416.40	9,416.40
8	แอลฟัลท์	49.92	ลิตร	24.00	1,198.08	-	-	1,198.08
9	หินคลุก	29.21	ลบ.ม.	350.00	10,223.50	99.00	2,891.79	13,115.29
รวมค่าวัสดุค่าแรง					302,297.10		67,561.99	369,859.09

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๔๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๔๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านยี่มุ่ย หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	372,450.12	1.3365	497,779.59	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	497,779.59	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	491,400.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 3 ไป หมู่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยี่มุ่ย หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,140.00	ตร.ม	-	-	1.63	1,858.20	1,858.20
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	142.50	ลบ.ม.	1,682.00	239,685.00	306.00	43,605.00	283,290.00
3	ทรายหยาบ	47.50	ลบ.ม.	348.00	16,530.00	99.00	4,702.50	21,232.50
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	950.00	ตร.ม	23.00	21,850.00	5.00	4,750.00	26,600.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	35.00	เส้น	298.00	10,430.00	38.00	1,330.00	11,760.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	11.40	ลบ.ฟ	692.00	7,888.80	-	-	7,888.80
7	ค่าแรงไม้แบบ	57.00	ตร.ม	-	-	133.00	7,581.00	7,581.00
8	แอลฟัลท์	110.00	ลิตร	24.00	2,640.00	-	-	2,640.00
9	หินคลุก	21.38	ลบ.ม.	350.00	7,483.00	99.00	2,116.62	9,599.62
รวมค่าวัสดุค่าแรง					306,506.80		65,943.32	372,450.12

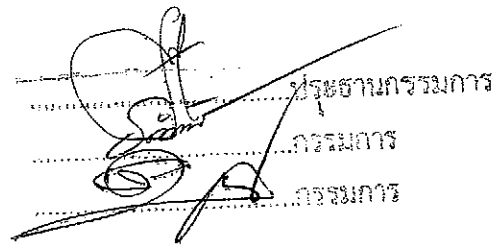

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองแก่ม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๕๐๐.-บาท (สี่แสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๕๐๐.-บาท (สี่แสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพังน้อย หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	303,834.95	1.3365	406,075.40	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	406,075.40	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	400,500.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนห้าร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหนองแก่ม่วง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 763.50 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้างด้านหน้า) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพังน้อย หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	979.50	ตร.ม	-	-	1.63	1,596.59	1,596.59
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	114.50	ลบ.ม.	1,682.00	192,589.00	306.00	35,037.00	227,626.00
3	ทรายหยาบ	38.18	ลบ.ม.	348.00	13,286.64	99.00	3,779.82	17,066.46
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	763.50	ตร.ม	23.00	17,560.50	5.00	3,817.50	21,378.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	13.00	เส้น	298.00	3,874.00	38.00	494.00	4,368.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	12.96	ลบ.ฟ	692.00	8,968.32	-	-	8,968.32
7	ค่าแรงไม้แบบ	64.80	ตร.ม	-	-	133.00	8,618.40	8,618.40
8	แอลฟัลท์	40.32	ลิตร	24.00	967.68	-	-	967.68
9	หินคลุก	29.50	ลบ.ม.	350.00	10,325.00	99.00	2,920.50	13,245.50
รวมค่าวัสดุค่าแรง					247,571.14		56,263.81	303,834.95

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันนบผู้ใหญ่คลี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๔๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๖,๔๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางพล้อ หมู่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	366,755.79	1.3365	490,169.11	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	490,169.11	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	486,400.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันนบผู้ไหญ่คลี่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางพล้อ หมู่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,192.50	ตร.ม	-	-	1.63	1,943.78	1,943.78
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	139.13	ลบ.ม.	1,682.00	234,016.66	306.00	42,573.78	276,590.44
3	ทรายหยาบ	46.38	ลบ.ม.	348.00	16,140.24	99.00	4,591.62	20,731.86
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	927.50	ตร.ม	23.00	21,332.50	5.00	4,637.50	25,970.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	15.90	ลบ.ฟ	692.00	11,002.80	-	-	11,002.80
7	ค่าแรงไม้แบบ	79.50	ตร.ม	-	-	133.00	10,573.50	10,573.50
8	แอลฟัลท์	49.28	ลิตร	24.00	1,182.72	-	-	1,182.72
9	หินคลุก	29.81	ลบ.ม.	350.00	10,433.50	99.00	2,951.19	13,384.69
รวมค่าวัสดุค่าแรง					298,876.42		67,879.37	366,755.79

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1


ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านจระเข้ไห้ หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	368,888.65	1.3365	493,019.68	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	493,019.68	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	485,000.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....					

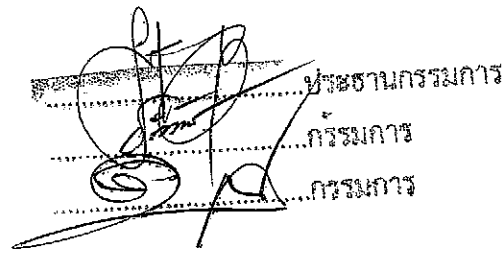


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจระเข้ไห้ หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,224.00	ตร.ม	-	-	1.63	1,995.12	1,995.12
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	137.70	ลบ.ม.	1,682.00	231,611.40	306.00	42,136.20	273,747.60
3	ทรายหยาบ	45.90	ลบ.ม.	348.00	15,973.20	99.00	4,544.10	20,517.30
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	918.00	ตร.ม	23.00	21,114.00	5.00	4,590.00	25,704.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	18.36	ลบ.ฟ	692.00	12,705.12	-	-	12,705.12
7	ค่าแรงไม้แบบ	91.80	ตร.ม	-	-	133.00	12,209.40	12,209.40
8	แอลฟัลท์	48.96	ลิตร	24.00	1,175.04	-	-	1,175.04
9	หินคลุก	34.43	ลบ.ม.	350.00	12,050.50	99.00	3,408.57	15,459.07
รวมค่าวัสดุค่าแรง					299,397.26		69,491.39	368,888.65

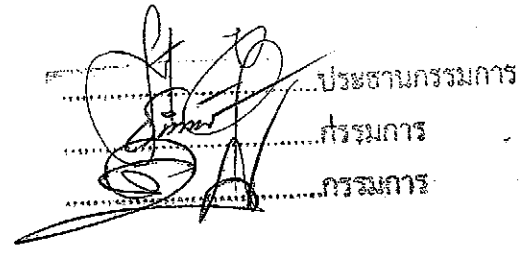

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกทุ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวังตาด้วง หมู่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	369,859.09	1.3365	494,316.67	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	494,316.67	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	494,200.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกทุ่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง วังตาด้วง หมู่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,180.00	ตร.ม	-	-	1.63	1,923.40	1,923.40
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	141.60	ลบ.ม.	1,682.00	238,171.20	306.00	43,329.60	281,500.80
3	ทรายหยาบ	47.20	ลบ.ม.	348.00	16,425.60	99.00	4,672.80	21,098.40
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	944.00	ตร.ม	23.00	21,712.00	5.00	4,720.00	26,432.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	14.16	ลบ.ฟ	692.00	9,798.72	-	-	9,798.72
7	ค่าแรงไม้แบบ	70.80	ตร.ม	-	-	133.00	9,416.40	9,416.40
8	แอลฟัลท์	49.92	ลิตร	24.00	1,198.08	-	-	1,198.08
9	หินคลุก	29.21	ลบ.ม.	350.00	10,223.50	99.00	2,891.79	13,115.29
รวมค่าวัสดุค่าแรง					302,297.10		67,561.99	369,859.09



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีรักษ์ถึงบ้านนายแวว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๔๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๖,๔๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายคำรณ พรหมบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเสา	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านยางหลวง หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แบบเลขที่	-
จำนวนใบประมาณการ	2 แผ่น
จำนวนแบบ	4 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	366,755.79	1.3365	490,169.11	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าใช้จ่าย = ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	490,169.11	
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	486,400.00	
(ตัวอักษร).....สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....					

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีรักษ์ถึงบ้านนายแวว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางหลวง หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,192.50	ตร.ม	-	-	1.63	1,943.78	1,943.78
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	139.13	ลบ.ม.	1,682.00	234,016.66	306.00	42,573.78	276,590.44
3	ทรายหยาบ	46.38	ลบ.ม.	348.00	16,140.24	99.00	4,591.62	20,731.86
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	927.50	ตร.ม	23.00	21,332.50	5.00	4,637.50	25,970.00
5	เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	16.00	เส้น	298.00	4,768.00	38.00	608.00	5,376.00
6	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	15.90	ลบ.ฟ	692.00	11,002.80	-	-	11,002.80
7	ค่าแรงไม้แบบ	79.50	ตร.ม	-	-	133.00	10,573.50	10,573.50
8	แอลฟัลท์	49.28	ลิตร	24.00	1,182.72	-	-	1,182.72
9	หินคลุก	29.81	ลบ.ม.	350.00	10,433.50	99.00	2,951.19	13,384.69
รวมค่าวัสดุค่าแรง					298,876.42		67,879.37	366,755.79

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ตามแบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.พ.จ.อ.สราวุธ โกสุมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายธนิศร พวงสมบัติ	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ ทต.ท่าเสา	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 **(ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	390,543.00	1.2726	497,005.02
	กว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม.			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				497,005.02
ขอใช้งบประมาณเพียง				497,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่ /2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนิศร พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง + พื้น คสล.								
	งานรื้อโครงหลังคาเดิม	1	มร	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ดินถม	0	ลบ.ม.	-	-	20.00	-	-	
	ทรายถม	125	ลบ.ม.	233.00	29,125.00	30.00	3,750.00	32,875.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ	27	ลบ.ม.	1,635.00	44,145.00	200.00	5,400.00	49,545.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร RB. 9 มม	0.050	ตัน	21,962.00	1,098.10	1,978.00	98.90	1,197.00	
	ตะแกรง Wire mesh	175	ตร.ม	18.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	58.00	290.00	-	-	290.00	
	ไม้แบบ +ค้ำยัน	0	ลบ.ฟ.	330.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	0	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	ตะปู (คละขนาด)	5	กก.	44.00	220.00	-	-	220.00	
	ก่ออิฐเต็มแผ่น	24	ตร.ม	180.00	4,320.00	80.00	1,920.00	6,240.00	
	w1 ขัดมันเรียบ	170	ตร.ม	-	-	20.00	3,400.00	3,400.00	
	w2.ปูกระเบื้อง	5	ตร.ม	200.00	1,000.00	120.00	600.00	1,600.00	
	w3 ขัดมันเรียบ	38	ตร.ม	-	-	20.00	760.00	760.00	
	ปูนซิเมนต์	10	ถุง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเป็นเงิน							**105,477.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่ /2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนิศร พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคา + วัสดุมุง								
	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	21	ท่อน	691.00	14,511.00	-	-	14,511.00	
	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	50	ท่อน	637.00	31,850.00	-	-	31,850.00	
	เหล็กฉาก หนา 1.8 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 25 x 25 มม.	0	ท่อน	240.00	-	-	-	-	
	เหล็ก 6*6 นิ้ว 1.8 มม	7	ท่อน	1,800.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	แปสำเร็จ	60	ท่อน	95.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	ลวดเชื่อม	5	ก	180.00	900.00	-	-	900.00	
	ค่าแรงงานโครงหลังคา	224	ตร.ม	-	-	30.00	6,720.00	6,720.00	
	Metal sheet 0.35 +ตัดโค้ง	224	ตร.ม.	135.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
	สกรูยึดแผ่น Metal sheet +แป	1	มร	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา Metal sheet	224	ตร.ม.	-	-	30.00	6,720.00	6,720.00	
	ครอบข้างปิดจั่ว	28	เมตร	200.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ครอบสัน ยึกลอน	16	ม.	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	
	สมาทบอร์ด ปิดจั่ว หน้า+หลัง	1	มร	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด-เช่น ใบตัด แปรงทาสี	1	มร	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สีกันสนิม	2	ถัง	900.00	1,800.00	300.00	600.00	2,400.00	
	น้ำมันสน	2	ปีป	430.00	860.00	-	-	860.00	
	รวมเป็นเงิน							128,301.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่ /2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนิศร พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งาน-ผนัง -ฝ้า-								
	ผนังก่ออิฐบล๊อค +เสาเอ็น-ทับหลัง	60	ตร.ม	120.00	7,200.00	50.00	3,000.00	10,200.00	
	ฉาบปูนเรียบ	120	ตร.ม	34.00	4,080.00	35.00	4,200.00	8,280.00	
	ทาสีผนัง+ปิดจั่ว+เสา กสล.เดิม	150	ตร.ม.	35.00	5,250.00	20.00	3,000.00	8,250.00	
	ฝ้าสมาร์ทบอด หนา 4 มม.เคร่าซีไลท์ + ทาสี (ฝ้าภายใน+ชายคา)	225	ตร.ม	280.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
		0	ม	-	-		-	-	
		0	ม	0.00	-	0.00	0.00	-	
	รวมเป็นเงิน							**89,730.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่านสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่ /2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนิศร พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตู-หน้าต่าง								
	ป1 ประตูม้วน 3.00*3.00 ม.	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ป2 ประตู PVC บานเปิด .0.70*1.70 + วงกบ+กุญแจลูกบิด	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
	หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็ง+วงกบ+กลอน+มือจับ	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	500.00	1,000.00	5,600.00	
		0		-	-	-	-	-	
		0		-	-	-	-	-	
		0		-	-	-	-	-	
		0		-	-	-	-	-	
		0		0	-	0.00	0.00	-	
		0		0	-	0.00	0.00	-	
	รวมเป็นเงิน							23,600.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบเลขที่ /2558

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณกา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับที่				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมเพดาน 28 w	21	ชุด	260.00	5,460.00	100.00	2,100.00	7,560.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 AX 250 V panasonic	11	ชุด	38.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	ชุดเต้ารับคู่ เสียบขากลม แบบมีกราวด์ +บล๊อคฝังผนัง+หน้ากาก panasonic	14	ชุด	198.00	2,772.00	100.00	1,400.00	4,172.00	1ชุด=2 ปลั๊ก
	สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 (NYY)+ท่อ PVC	1	มร	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	พัดลมโคจร 16 นิ้ว Mitsubishi +สวิชท์+อุปกรณ์ขายึด	8	ชุด	1,750.00	14,000.00	150.00	1,200.00	15,200.00	
	งานระบบกราวด์	1	ระบบ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
		0		0.00	-	0.00	0.00	-	
	รวมเป็นเงิน							**30,850.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบเลขที่ /2558

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านหนองลี ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับที่				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสุขภัณฑ์+ ประปา				-		0.00	-	
	โถส้วม	2	ชุด	1,950.00	3,900.00	300.00	600.00	4,500.00	
	อ่างล้างหน้า + อุปกรณ์	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	200.00	400.00	3,300.00	
	โถปัสสาวะชาย+ อุปกรณ์	1	ชุด	1,790.00	1,790.00	300.00	300.00	2,090.00	
	ท่อ PVC +อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	มร	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	ก๊อกน้ำใช้	3	จุด	85.00	255.00	50.00	150.00	405.00	
	ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	2	จุด	95.00	190.00	50.00	100.00	290.00	
		0		0.00	-	0.00	0.00	-	
	รวมเป็นเงิน							**12,585.00**	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**390,543.00**	
	FACTOR F							**1.2726**	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							**497,005.02**	
	คิดเพียง							**497,000.00**	
	ตัวอักษร							(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ