

รับที่ 9172
วันที่ 7 ส.ค. 2558
เวลา.....

ที่ พจ ๕๔๔๐๒ / ๕๕๐

เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 1741
วันที่ 10 ส.ค. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ นรพล์

๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 4416
วันที่ 10 ส.ค. 2558
เวลา 09.58 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลหนองพยอม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย เทศบาลตำบลหนองพยอม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑ พร้อมบ่อพักจำนวน ๕ บ่อ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม

งานพัสดุ กองคลัง
โทร. ๐-๕๖๘๔-๕๑๓๒
โทรสาร. ๐-๕๖๘๔-๕๑๓๒



ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ ๓)

เทศบาลตำบลหนองพยอมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕,๓๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองพยอม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procuremnt:e-gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ ๑ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอตะพานหิน (ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอตะพานหิน (ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ในระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองใบเสนอราคาที่ กองคลัง เทศบาลหนองพยอม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองใบเสนอราคาที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอตะพานหิน (ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพยอม ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tessabannongpayrom.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๘๔๕๑๓๒-๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 5 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	116,597.29	
2	แฟคเตอร์เอฟ F = 1.2726	31,784.42	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	151,381.71	
	ปรับราคาเป็น	151,000.00	
	ตัวอักษร : หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
รถ.ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายวัชรพงษ์ บุญหนุน)

ลงชื่อ พ.จ.ท.....ผู้ตรวจสอบ
(วิรัตน์ แหลมนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

ลงชื่อ จ.อ. ..... กรรมการ
(วรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย)

ลงชื่อ .....อนุมัติ
(นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 5 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.พนมพยอม อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร

ประมาณการ วันที่ 2 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานบ่อพัก						
1	ดินขุด	19.16	ลบ.ม.	-	96.00	1,838.98	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.35	ลบ.ม.	323.00	59.00	515.70	
3	คอนกรีตหยาบ	0.68	ลบ.ม.	1,590.00	245.00	1,238.63	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.92	ลบ.ม.	1,590.00	245.00	7,185.86	
5	งานไม้แบบ	42.40	ตร.ม.	-	105.00	4,452.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	8.48	ลบ.ฟ.	100.00	105.00	1,738.40	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	2.54	ลบ.ฟ.	450.00	-	1,143.00	
	- ตะปู	8.48	กก.	47.90	-	405.19	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	331.07	กก.	-	2.80	927.01	
6.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 12	206.94	กก.	24.29	-	5,026.57	
	- เหล็กปลอก RB 6	56.47	กก.	26.16	-	1,477.23	
6.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 12	35.43	กก.	24.29	-	860.62	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 12	32.23	กก.	24.29	-	782.97	
6.3	- ลวดผูกเหล็ก	8.28	กก.	46.00	-	380.74	
7	เหล็กฉาก 50x50x5 มม.	51.40	ม.	95.00	30.00	6,425.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2"	1.50	ม.	88.00	28.00	174.00	34,572.90
	งานท่อระบายน้ำ						
9	ดินขุด	124.89	ลบ.ม.	-	96.00	11,989.44	
10	ทรายหยาบรองพื้น	12.88	ลบ.ม.	323.00	59.00	4,920.16	
11	คอนกรีตหยาบ	6.44	ลบ.ม.	1,590.00	245.00	11,817.40	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.4 ม.	115.00	ท่อน	315.00	140.00	52,325.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	1.00	ถุง	128.00	25.00	153.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	2.54	ลบ.ม.	323.00	-	819.39	82,024.39
15	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน					116,597.29	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

รก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ พ.จ.ท.....ผู้ตรวจสอบ

(วิรัตน์ แหลมนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลพนมพยอม

บ่อพัก

จำนวนบ่อพัก	5	บ่อ
ความยาวบ่อพัก X	1	ม.
ความหนาบ่อพัก t	0.15	ม.
การเสริมเหล็ก	เสริมเหล็ก 1 ชั้น	
- เหล็กแกน	RB 12	ระยะห่าง 0.15 ม.
- เหล็กปลอก	RB 6	ระยะห่าง 0.1 ม.




แบบขยายปากบ่อ
(เสริมเหล็กฉาก 1 มุม)




แบบขยายปากบ่อ
(เสริมเหล็กฉาก 2 มุม)

การเสริมเหล็กฉากปากบ่อ เสริมเหล็กฉาก 2 มุม ขนาด เหล็กฉาก 50x50x5 มม.

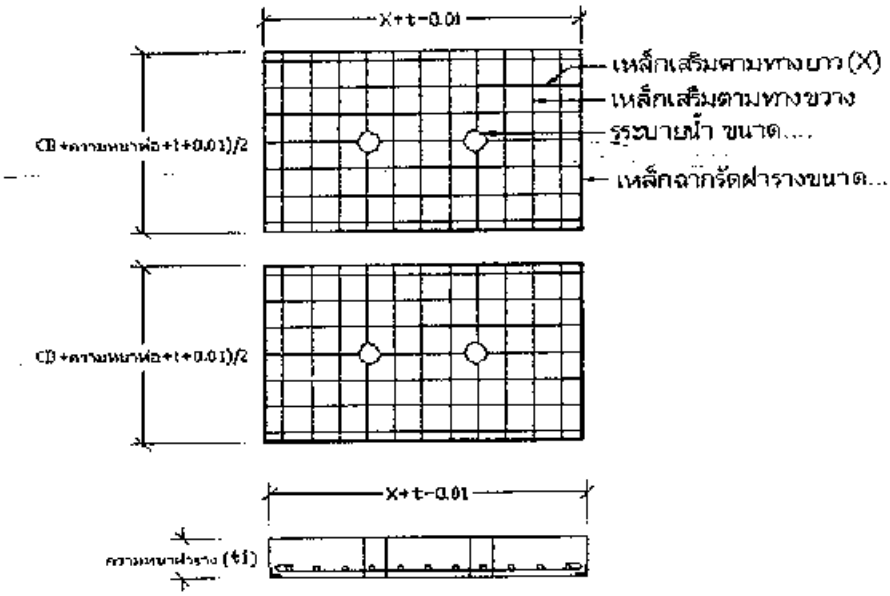


ขยายฝาบ่อพัก

แบบบ่อพักและท่อระบายน้ำเทศบาลตำบลหนองพยอม

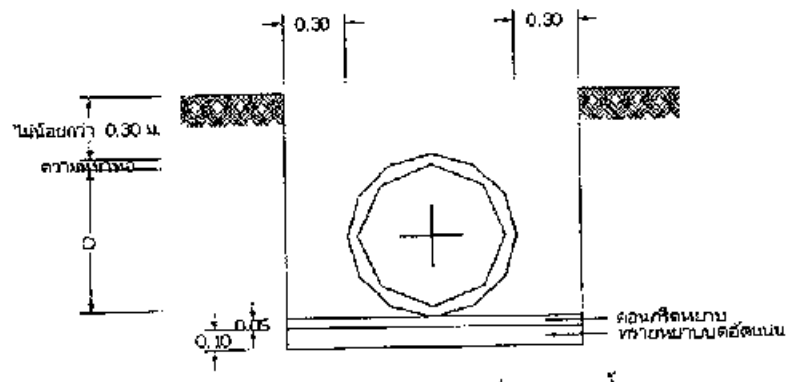

แบบขยายการวางท่อระบายน้ำ




แบบขยายแนวท่อ


ขนาดท่อ D 0.40 ▼ **ม. ความหนาท่อ** 0.06 **ม.**

จำนวนท่อ 115 **ท่อน**




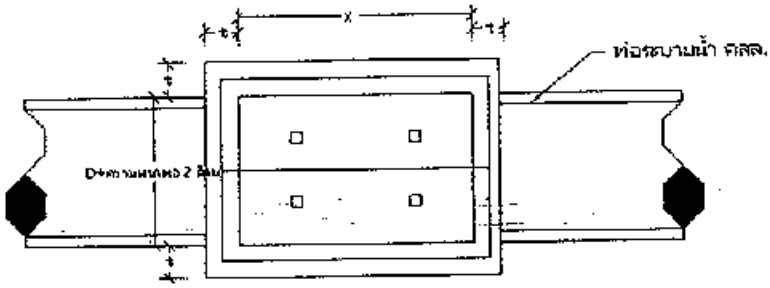

แปลนขยายบ่อพัก

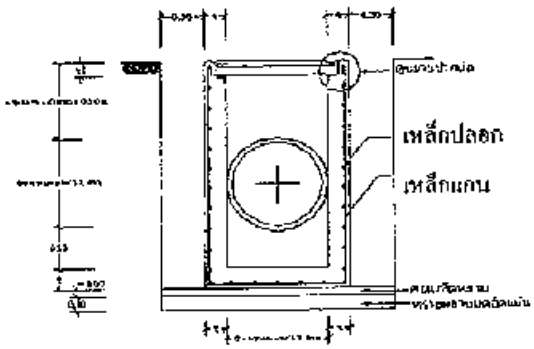

การเสริมเหล็ก 1 ชั้น

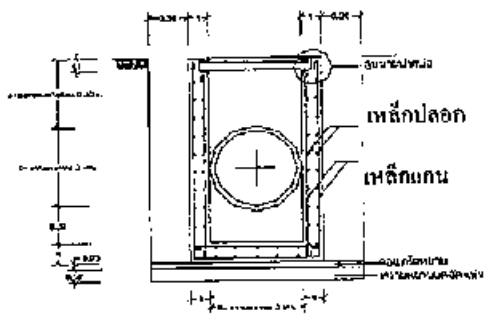

การเสริมเหล็ก 2 ชั้น

จำนวนฝาของบ่อพัก	แบบ 1 ฝา			
ความหนาฝาบ่อพัก t1	0.15	ม.		
เหล็กเสริมทางยาว	RB 12	ระยะห่าง	0.1	ม.
เหล็กเสริมทางขวาง	RB 12	ระยะห่าง	0.1	ม.
เหล็กฉากรัดฝาราง	เหล็กฉากรัดโดยรอบ			
ป้ายโครงการ	◉ มีป้ายโครงการ ○ ไม่มีป้ายโครงการ			

แฟคเตอร์เอฟ F = 1.2726

ลงชื่อ.....เขียนแบบ

(นายคำรณ น้อยหันธ์)

รก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ พ.จ.ท.....ผู้ตรวจสอบ

(วิรัตน์ แหลมนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

ลงชื่อ .....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม